

Použití

Univerzální elektrický otvírač pro venkovní použití. Navržený do prostor se zvýšenou vlhkostí nebo náročným klimatem (venkovní branky, nechráněné vstupy apod.). Konstrukce otvírače je vyrobena z korozi odolných materiálů, což zajišťuje dlouhou životnost otvírače i ve vlhkém prostředí.

Výhody

- Integrovaná přepětová ochrana
- Symetrický konstrukční tvar
- Možnost použití do prostředí s vysokou vlhkostí

Popis funkce

118W

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Verze WR (EL002261) – el. otvírač je navíc vybaven mikropínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích.

148W

K ODBLOKOVÁNÍ (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se el. otvírač effeff 148W odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO zůstává do doby, než dojde k průchodu skrz dveře. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁN – zajištěn.

138W

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn.

Verze WR – El. otvírač je navíc vybaven mikropínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích.

Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím v dodávce pouze cívky E91 a F91!

K otvírači je třeba objednat čelní lištu dle požadovaného způsobu montáže str. 121–122. Doporučujeme použít nerezové provedení lišt.

Objednávací čísla

118W



Výrobek	Objednávací číslo
118W A71 10-24V AC/DC	EL002216
118WR A71 10-24V AC/DC	EL002261

148W

Výrobek	Objednávací číslo
148W A71 10-24V AC/DC	EL002315

138W

Výrobek	Objednávací číslo
138W E91 12V DC	EL002282

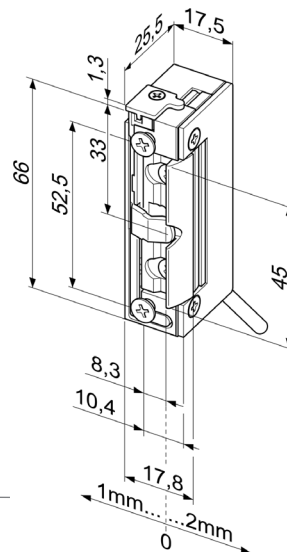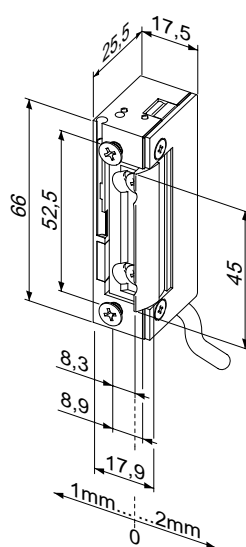

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	370 kg
Rozsah stavitelné západky	3 mm
Materiál západky	korozi odolný povrch
Rozměry	66 x 17,5 x 25,5 mm
Rozměry (WR) s mon. kontaktem	67,3 x 17,5 x 25,5 mm
Odběr cívek	A71 - 10-24V AC/DC 280 mA (12V DC) 250 mA (12V AC) 560 mA (24V DC) 500 mA (24V AC) E91 - 12V DC 12V DC = 270 mA
Trvalý provoz (denní režim)	A71 - 11-13V DC B71 - 22-26V DC
Rozsah pracovních teplot	-40°C až +50°C
Standardní čelní lišty	106, 021, 343, 324
Obsah balení	el. otvírač