


ZAPOJENÍ MIKROSPÍNAČŮ V ZADLABACÍCH ZÁMCÍCH

SAM EL MI 9050 a SAM EL MI 7255

- SAM EL MI 9050** -Zadlabací zámek ERBI s funkcí samozamykání a mikropínačovou signalizací na závoře, spouští samozamykání a panikové klice. Zámek je možno napájet v rozmezí 10-24V DC s ochranou proti přepólování. V základu je s akustickou signalizací.
- SAM EL MI 7255** -Zadlabací zámek ERBI s funkcí samozamykání a mikropínačovou signalizací na závoře, spouští samozamykání a panikové klice. Zámek je možno napájet v rozmezí 10-24V DC s ochranou proti přepólování. V základu je s akustickou signalizací.

ZAPOJENÍ MIKROSPÍNAČŮ SAM 90/50, 72/55 MI

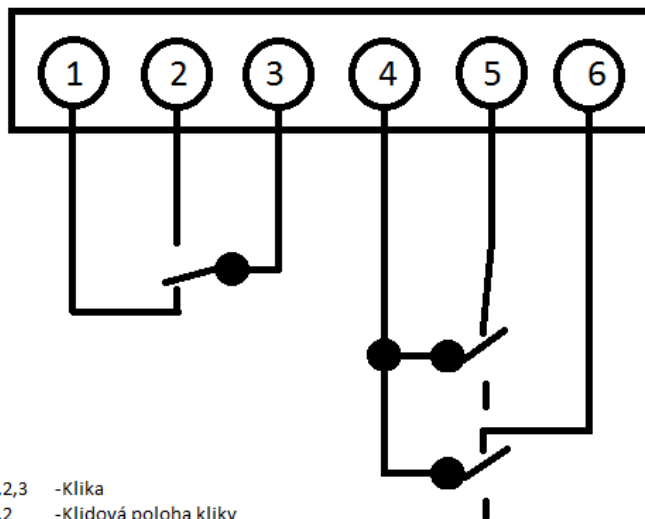

- 1,2,3 -Klika
 1,2 -Klíidová poloha kliky
 1,3 -zmáčknutá klika
- 4 -společný pro závoru zarážku
- 4,5 -závora vysunutá Stav zamčeno mimo zárubeň
 4,6 -zarážka vysunutá

monitorování stavu zámku je pomocí mikropínačů

Odběr -12V - 220mA DC
 -24V - 120mA DC