



2.5



- I MODELLI EDT150, EDT300, EDT500 E EDT750 SONO ELETTROMAGNETI PER IL MONTAGGIO IN SUPERFICIE
- I MODELLI EDTxxx-001 SONO DOTATI DI SENSORE DI STATO CON RELÉ E CONTATTI N.C. E N.O. E LED BICOLORE AD INDICARNE LO STATO
- LA POSIZIONE DELLA CONTROPIASTRA VIENE MONITORATA DAL SENSORE DI STATO, CHE DISCRIMINA SE QUESTA È ATTACCATA O MENO ALL'ELETTROMAGNETE

CONNESSIONE ELETTRICA:

- TUTTE LE CONNESSIONI ELETTRICHE VENGONO ESEGUITE DIRETTAMENTE AI MORSETTI DEL CIRCUITO UBICATO ALL'INTERNO DELL'APPOSITO VANO

FISSAGGIO:

- DIRETTO (INST. STANDARD) O TRAMITE STAFFE AGGIUNTIVE

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO STANDARD: 12 Vdc O 24 Vdc

IMPOSTABILE DIRETTAMENTE SULL'ELETTROMAGNETE

VARIANTI ED ACCESSORI DISPONIBILI:

- FORZA DI TENUTA DA 150 Kg, 300 Kg, 500 Kg O 750 Kg
- STAFFE PER IL FISSAGGIO (pag. 2.12)
- TIMER RITARDO CHIUSURA (SOLO EDT300)

- MODELS EDT150, EDT300, EDT500 AND EDT750 ARE ELECTROMAGNETS USED FOR MOUNTING ON THE SURFACE OF THE DOOR FRAME
- MODELS EDTxxx-001 ARE EQUIPPED WITH STATUS SENSOR WITH RELAY AND CONTACT N.C. AND N.O. AND TWO-COLOUR LED TO INDICATE THE STATE
- THE KEEPER PLATE POSITION IS MONITORED BY THE STATUS SENSOR, WHICH DISCRIMINATES WHETHER IT IS ATTACHED OR NOT TO THE ELECTROMAGNET WHEN IT IS POWERED

ELECTRICAL CONNECTION:

- ALL ELECTRICAL CONNECTIONS ARE MADE DIRECTLY TO THE CIRCUIT TERMINALS LOCATED ON THE INSIDE IN THE DESIGNATED AREA

FIXING:

- DIRECT (STANDARD INST.) OR WITH ADDITIONAL BRACKETS

STANDARD POWER SUPPLY: 12 Vdc OR 24 Vdc PROGRAMMED DIRECTLY ON THE ELECTROMAGNET


VARIANTS AND ACCESSORIES:

- HOLDING FORCE 150 Kg, 300 Kg, 500 Kg OR 750 Kg
- FIXING BRACKETS (page 2.12)
- TIMER FOR DELAY CLOSURE (ONLY EDT300)

Tipo / Type	A	B	C
EDT150-000	170	36	21
Contropiastra / Keeper plate	130	33	9,5
EDT150-001	210	40	21
Contropiastra / Keeper plate	130	33	11
EDT300-00x	250	48	24
Contropiastra / Keeper plate	180	38	11
EDT500-00x	270	76	40
Contropiastra / Keeper plate	185	61	16,5
EDT750-001	280	82	46
Contropiastra / Keeper plate	190	70	13

EDT600-001: DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

Dimensioni in mm / Dimensions in mm
X= valore variabile / variable value

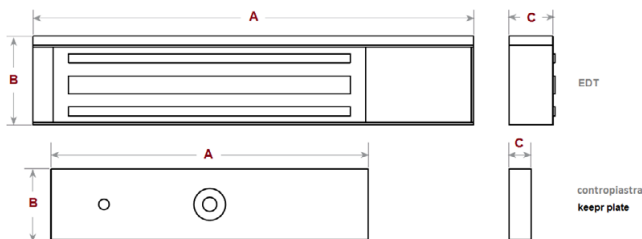

Modello / Model	Forza / Holding force Kg	Tensione / Power supply Vdc	Assorbimento / Rated current mA	Sensore di stato / Status sensor	Timer / Timer	Stato porta / Door status
EDT150-000	150	12/24	380/215	no	no	no
EDT150-001	150	12/24	380/215	Sì / yes	no	no
EDT300-000	300	12/24	530/290	no	no	no
EDT300-001	300	12/24	530/290	Sì / yes	no	no
EDT300-002	300	12/24	530/290	Sì / yes	Sì / yes	no
EDT300-003	300	12/24	530/290	Sì / yes	no	Sì / yes
EDT500-000	500	12/24	450/255	no	no	no
EDT500-001	500	12/24	450/255	Sì / yes	no	no
EDT750-001	750	12/24	500/250	Sì / yes	no	no

INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION

