

Cylindrické vložky FAB

VÝVOJ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Produkty FAB jsou vyvíjeny s cílem nabídnout vysokou kvalitu, životnost a zajistit dlouhodobé a perspektivní partnerství. Už samotná povaha a využití výrobků FAB vyžaduje vysokou míru zodpovědnosti při jejich vývoji. Mezi naše priority patří spokojenost a pocit jistoty ze strany našich koncových zákazníků, ale také ochrana technických řešení a práce našich obchodních partnerů. Tyto cíle jsme si vytyčili i při vývoji řady cylindrických vložek. Spolehlivost a patentová ochrana je pro nás v případě těchto produktů prioritní. Řady FAB 2000, FAB 1000, FAB 200 a FAB 100 jsou chráněny patentem, který je ve vlastnictví společnosti ASSA ABLOY.

CERTIFIKACE JE GARANCE BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

Cylindrické vložky FAB jsou certifikovány podle normy ČSN EN 1627, která vychází z evropské legislativy a předepisuje požadavky na odolnost cylindrických vložek proti násilnému překonání. Norma určuje celkový čas zkoušek cylindrických vložek, metody jejich překonávání a soubory použitého nářadí pro testování.

PIKTOGRAMY A PYRAMIDA BEZPEČNOSTI

Značka FAB používá k označení úrovně zabezpečení a doplňkových funkcí u svých výrobků Pyramidu bezpečnosti a specifické piktogramy. Pyramida bezpečnosti označuje pomocí hvězdiček a barev jednotlivé úrovně zabezpečení, piktogramy označují bezpečnostní a doplňkové funkce. Piktogramy i stupeň bezpečnosti naleznete vždy na obalu daného výrobku.



zvýšená odolnost
proti odvrtání



odolnost proti
dynamické metodě
(bumping)



ochrana proti
planžetování



ochrana proti
vytržení bubínku



ochrana proti
neoprávněnému
kopírování klíče



prostupová
spojka (možnost
odemknutí i proti
zasunutému
a pootočenému
klíči)

Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 2000



RC 4
dle ČSN EN 1627:2012

Uzamykací systém
dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.
SS4=3



Patent
302686

Užitný vzor
CZ 20509 U1
CZ 22428 U1
CZ 24303 U1

Ochranná známka
184 332

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující velmi vysoké zabezpečení
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře rodinného domu, velmi důležité objekty a místnosti
- zabezpečení vyžadující certifikace NBÚ

VÝHODY

- systém chráněn patentem
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
- kompatibilní zámky

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém s boční blokovač lištou a lamelami HD
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvtání tělesa i bubínku
- spojka úplná nesymetrická
- bezpečnostní karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení „FAB 2000“
 - rozměr od 30+30mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2002“
 - rozměr od 30+30 mm
 - standardně osazen kovový knoflík o průměru 30 mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 2001“
 - rozměr od 29+10 mm
 - standardně nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45°
 - další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY


- prostupová spojka, označení „P“
- systém 2v1, označení „V“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- barevné rozlišovače
- polotovary klíče FAB 2000 ND
- patentově chráněná technologie HD
- distribuce polotovarů smluvně řízená
- frézování klíčů na tzv. FLAT zub snižuje opotřebení stavítek vložky

KOMPATIBILNÍ VÝROBKÝ SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek FAB 2011


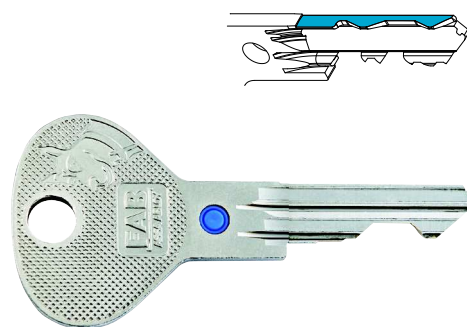


Klíč FAB 2000



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 2000





Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

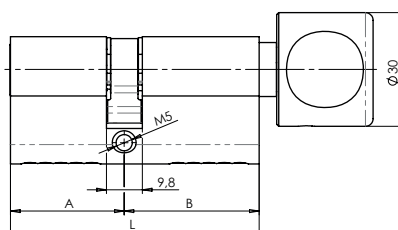


Jednostranná cylindrická vložka



OVĽÁDACÍ KNOFLÍKY

- knoflík veľký kovový - standardne dodávaný
- priemer 30 mm
- povrchová úprava nikel satén

- knoflík malý kovový - voliteľný
- priemer 20 mm
- povrchová úprava nikel satén



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 1000U4



RC 4
dle ČSN EN 1627:2012



Patent
304946

Užitný vzor
CZ 22011 U1
CZ 24303 U1

Ochranná známka
184 332

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující velmi vysoké zabezpečení
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře rodinného domu, vstupní dveře bytového domu nebo důležité kanceláře a místnosti

VÝHODY

- systém chráněn patentem
- velmi vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- ochrana klíče proti neoprávněnému kopírování
- kompatibilní zámky

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém s bočními blokovacími prvky USB
- mosazné těleso i bubínek
- ochrana proti odvtřání tělesa i bubínku
- spojka úplná nesymetrická
- bezpečnostní karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - saténový nikl, označení „Ns“
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1000U4“
 - rozměr od 30+30 mm
 - další rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1002U4“
 - rozměr od 30+30mm
 - standardně osazen kovový knoflík o průměru 30mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1001U4“
 - rozměr od 29+10 mm
 - standardně nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45°
 - další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY



- prostupová spojka, označení „P“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů
- barevné rozlišovače
- polotovar klíče FAB 1000U4 ND
- patentově chráněná technologie USB
- distribuce polotovarů smluvně řízená
- frézování klíčů na tzv. FLAT zub snižuje opotřebení stavítek vložky

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek 1011U4
- visací zámek 1011

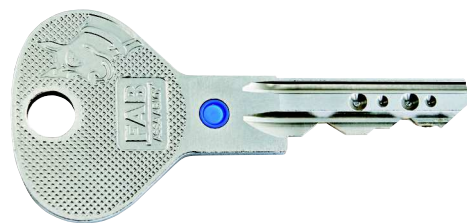



Klíč FAB 1000U4



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 1000U4





Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

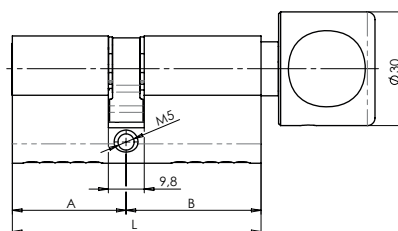


Jednostranná cylindrická vložka



OVLÁDACÍ KNOFLÍKY

- knoflík velký kovový - standardně dodávaný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava nikl satén

- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava nikl satén



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RS



RC3
dle ČSN EN 1627:2012

Uzamykací systém
Dle požadavku NBÚ
v souladu se zákonem
č. 412/2005 sb.
SS4=2



Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23209 U1
CZ 26951 U1

Ochranná známka
184 332

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

VÝHODY

- systém chráněn patentem
- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- široká nabídka kompatibilních zámků

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- přední doraz – patentovaná technologie RS
- spojka úplná nesymetrická
- identifikační karta

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - leštěná mosaz
 - matný nikl, označení „Nm“
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení „FAB 200RS“
 - rozměr od 30+30mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 202RS“
 - rozměr od 30+30 mm
 - standardně osazen černý plastový knoflík průměr 22mm
 - další rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 201RS“
 - rozměr od 29+10 mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm

DOPLŇKY


- prvky zvýšené ochrany proti odvrtání v tělese i bubínku pro vybraná provedení, označení „B“
- prostupová spojka, označení „P“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45° pro FAB 201
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“ povrchová úprava mosaz nebo matný nikl
- velký kovový knoflík 30 mm, označení „VK“ povrchová úprava mosaz nebo matný nikl

KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů pro rozměry 30+30 a 30+35, pro ostatní rozměry dodávány 3 klíče
- barevné rozlišovače
- polotovar klíče FAB 200RS ND
- patentově chráněná technologie RS
- distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek FAB 211 RSH
- visací zámek FAB 110/200RSH
- visací zámek FAB 110/200RSHT
- visací zámek 90/200RSH
- visací zámek 80/200RSH
- cyl. vložka přídavného zámku FAB 220RS nebo FAB 220RSNB
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 230RSNB



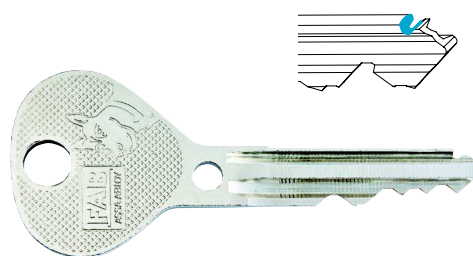


Klíč FAB 200RS



Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RS





Oboustranná cylindrická vložka

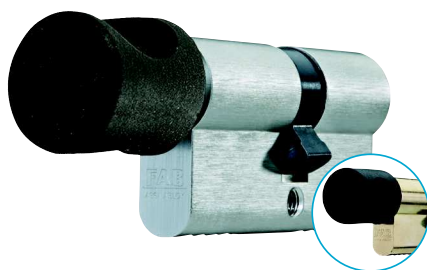

Oboustranná cylindrická vložka
s knoflíkem

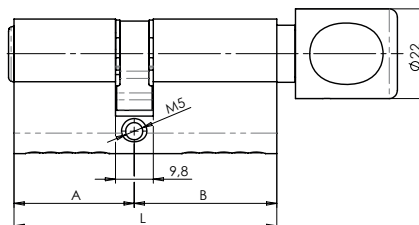

Jednostranná cylindrická vložka



OVĽADACÍ KNOFLÍKY

- knoflík plastový - standardní
- průměr 22 mm
- povrchová úprava - černý plast
- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz
- knoflík velký kovový - volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz



Cylindrická vložka FAB 100RS



POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující základní zabezpečení
- plotové branky, zahradní domky, chatky nebo sklepní koje

VÝHODY

- základní bezpečnost
- systém chráněn patentem
- nabídka kompatibilních zámků

POPIS VÝROBKU



- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- přední doraz –technologie RS
- spojka úplná nesymetrická

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - leštěná mosaz
 - lesklý nikl, označení „Nb“
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení „FAB 100RS“
 - rozměr 30+30 mm nebo 30+35 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 101RS“
 - rozměr 29+10 mm

Patent
303220

Užitný vzor
CZ 23290 U1
CZ 26951 U1


Ochranná známka
184332

KLÍČE

- standardně dodávány 3 klíče
- polotovar klíče FAB 100RS
- patentově chráněná technologie RS
- distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek FAB 90RSHNs
- visací zámek FAB 80RSH/52
- visací zámek FAB 110RSH
- visací zámek FAB 110RSHT


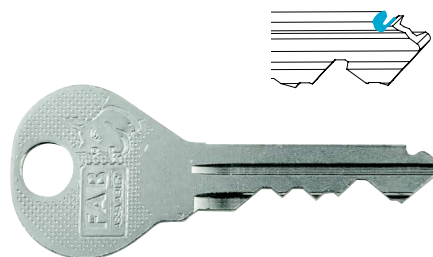


Klíč FAB 100RS



Cylindrická vložka FAB 100RS





Oboustranná cylindrická vložka





Jednostranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka



Jednostranná cylindrická vložka



Cylindrická vložka FAB 50



POUŽITÍ

- určená pro dočasné uzavření např. po dobu stavby
- objekty vyžadující základní úroveň zabezpečení

POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- těleso mosazné nebo ze zinkové slitiny (pouze typ FAB 50ED)
- spojka úplná nesymetrická

PROVEDENÍ VÝROBKU


- standardní povrchové úprava:
 - leštěná mosaz
 - lesklý nikl, označení Nb
 - slitina zinek (jen pro FAB 50ED)
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 50D“
 - rozměr 30+30 mm
 - další rozměry odstupňované po 5mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 51D“
 - rozměr od 30+10 mm

KLÍČE

- standardně dodávané 3 ocelové klíče
- polotovar klíče 50 ND R14
- distribuce volná

KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- vložky nelze vzájemně sjednotit na společný uzávěr
- nenabízíme kompatibilní výrobky pro FAB 50 nebo FAB 50ED


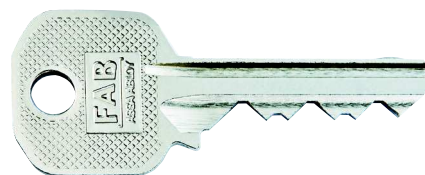


Klíč FAB 50



Cylindrická vložka FAB 50





Oboustranná cylindrická vložka



Jednostranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka



Jednostranná cylindrická vložka

