

# Mechanický samozamykací úzký vícebodový zámek ABLOY EL066 / EL266 se signalizací



## Použití

- Pro vnitřní i plášťové rámové dveře - například ALU profil.
- Lze použít pro únikové dveře.
- Lze použít do požárně odolných dveří.
- Řešení zamykání pro vstupní dveře bez potřeby elektrického ovládání.
- Ideální pro zamykání technických prostor s vyšším stupněm zabezpečení.
- Vhodný zámek pro systém Aperio™ E100 a další systémy na principu spínaného čtyřhranu.
- **Doporučené kování je typu koule/klika.**

## Výhody

- **pravolevý - oboustranná střelka**
- **samozamykací**
- **paniková funkce**
- **kompletní certifikace**
- **čtyřbodové uzamčení dveří**

## Popis funkcí zámku

- Zámek ovládaný z vnější strany pomocí cylindrické vložky z obou stran dveří.
- Z vnitřní strany je zámek ovládán panikovou klikou.
- Mechanický zámek nepotřebuje pro svoji funkci žádný kabel ani elektrické napájení (mimo provedení se signalizací EL266).
- Doporučené kování je typu koule / klika.

## Monitorovací funkce (pouze u EL266)

**Dveře – otevřeny / zavřeny**

**Klika – stisknuta / volná**

**Klíč – odemká / volný**

**Závora - zatažena / vysunuta**

*Nutné použít kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).*

## Samozamykací funkce

Po uzavření dveří je zajišťovací střelka společně s hlavní střelkou zatlačena o protiplech do těla zámku a po vyskočení hlavní dělené střelky dojde k automatickému vysunutí závory (háků) a následnému zablokování hlavní střelky. Zámek je pevně uzamčen ve čtyřech bodech.

Otevření zámku je možné pomocí cylindrické vložky z obou stran.

**Zámek je samozamykací, tzn. nejde pomocí cylindrické vložky ručně uzamknout, ale pouze odemknout.**



Certifikáty a návody k zámku můžete stáhnout po načtení QR kódu.




## Certifikace


EN 179:2008	Pro únikové východy
EN 1125:2008	Pro panikové únikové východy
EN 1634-1	Pro požárně odolné dveře
EN1627:2012	Bezpečnostní třída RC3
EN 61000-6-1:2007	EMC
EN 61000-6-3:2007	EMC
EN 14846:2008	Elektrické zámky

## Schéma zapojení (pouze EL266)

Podrobný technický popis zámku včetně zapojení naleznete také na našich webových stránkách [www.assaabloy.cz](http://www.assaabloy.cz) nebo použijte QR kód.

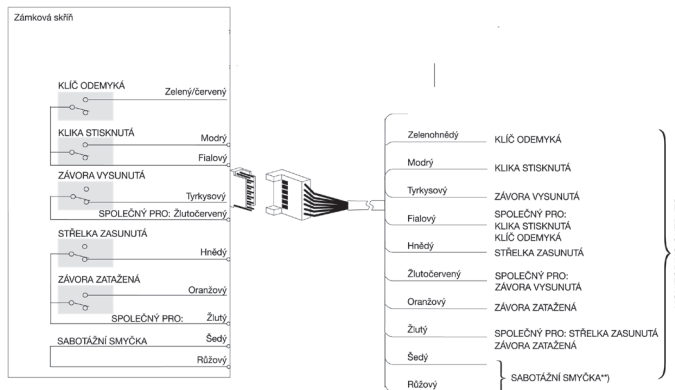

EL466  
EL066/266

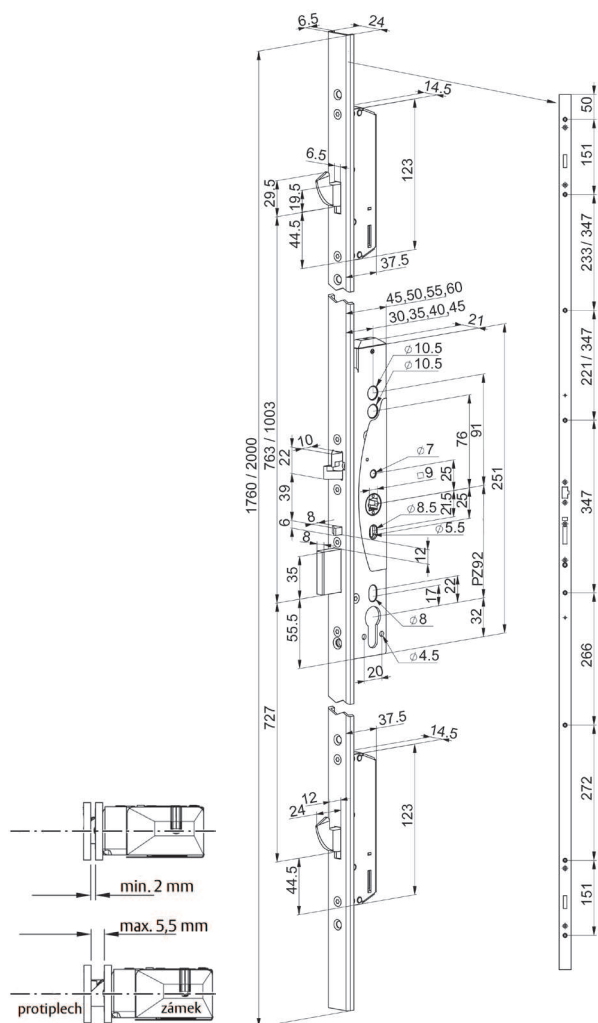

## Technické údaje

Monitorovací kontakty pouze u EL266	Max. 0.5 A 30V AC/DC resist, 10 W
Rozsah pracovních teplot	-25°C až +70°C
Výsuv závor	závora 20 mm oboustranná střílka: 10 mm háky 24 mm
Signalizace (pouze EL266)	dveře otevřené/zavřené klíč odemká/volný klíka stisknutá/volná závora zatažená závora vysunutá
Vyráběné backsety	<b>standardně 35 mm</b> , na objednávku 30, 40 a 45 mm
Šířka čelního štítu	24 mm , nerez
Délka čelního štítu	1760 nebo 2000 mm, U profil
Čtyřhran	nedělený 9 mm, s redukcí lze použít i 8 mm
Cylindrická vložka	DIN - europrofil
Dveřní vůle	2-5,5 mm
Obsah balení	zámek, návod, upevňovací šrouby, redukce 9 na 8 mm, červíky
Rozteč zámku	<b>92 mm</b>

## Příslušenství

Výrobek	Objednáací číslo
Protiplech k hákům zámku - EA306	EL001393
Kabel s konektorem EA218 (6 m)	EL000273
Kabelová průchodka EA280 (258 mm)	EL000506
Bezpečnostní kování SX48 RC4 (klíka-madlo)	EL000029
Bezpečnostní kování Lapua/92 RC3 (klíka-madlo)	EL001957
Protiplech od EA321 až EA331 dle typu dveří vyberte odpovídající protiplech	strana 48

## Vybraná objednáací čísla

Výrobek	Objednáací číslo
EL066/35/24/1760	EL001391
EL066/35/24/2000	EL001995
EL066/40/24/2000	EL001568
EL066/45/24/1760	EL001726
EL066/45/24/2000	EL001691
EL266/30/24/1760	EL001919
<b>EL266/35/24/1760</b>	<b>EL001920</b>
EL266/40/24/1760	EL002050