


Podlahový dveřní zavírač DC475

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154



POPIS VÝROBKU

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a nastavitelnou zavírací silou pro velké a velmi těžké dveře
- rozsah síly EN 3-6
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použitelné běžné i pro obousměrně otevírané dveře do šířky 1400 mm
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 175°
- litinové tělo a pouzdro z pozinkovaného materiálu
- vyměnitelné čepy od +0 do+ 30 mm
- volitelné krycí plechy nerez, satén nerez, mosaz

PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez - krycí plech
- satén nerez - krycí plech
- mosaz - krycí plech

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC269 krycí plech
- AC340 výměnné vřeteno Italské 0 mm
- AC341 výměnné vřeteno Italské 5 mm
- AC342 výměnné vřeteno Italské 10 mm
- AC343 výměnné vřeteno Italské 15 mm
- AC344 výměnné vřeteno Italské 20 mm
- AC345 výměnné vřeteno Italské 25 mm
- AC346 výměnné vřeteno Italské 30 mm
- AC583 spodní ramínko Italské levé/pravé
- AC384 horní čep pro jednokřídlé dveře
- AC8 horní čep pro obousměrně otvíratelné dveře
- A612 těsnící hmota
- A115 spodní ramínko





VARIANTY

DC475.5


- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 90°

DC475.0

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 105°

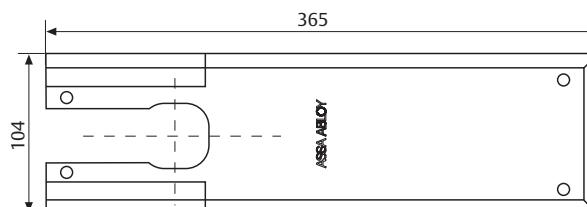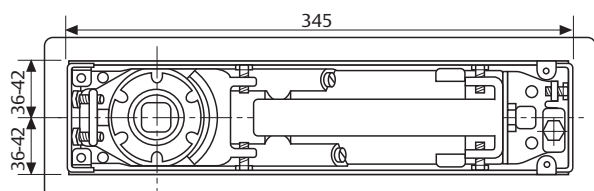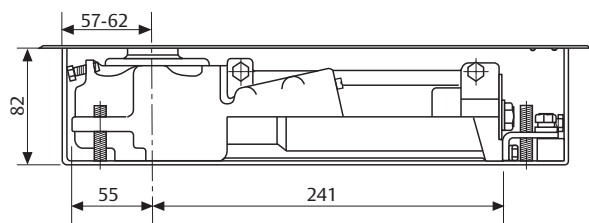

Podlahový dveřní zavírač DC475

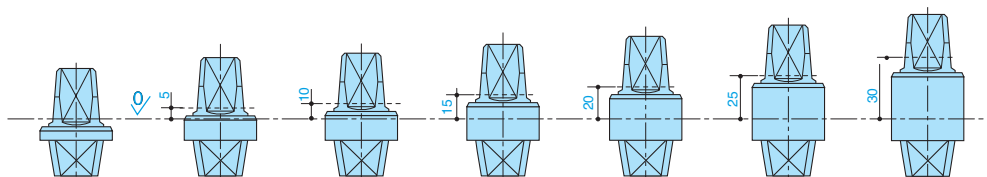

AC 340

AC 341

AC 342


AC 343

AC 344


AC 345

AC 346


AC115

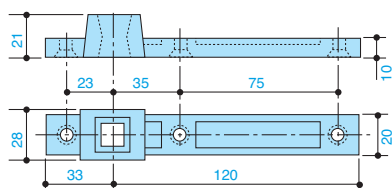


AC384

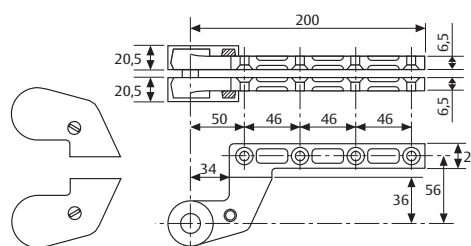

AC583

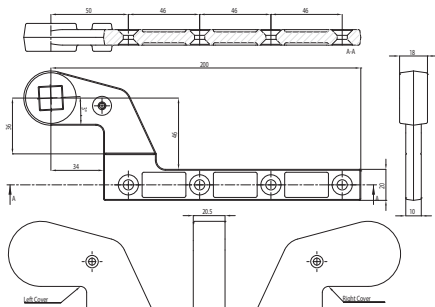

AC8

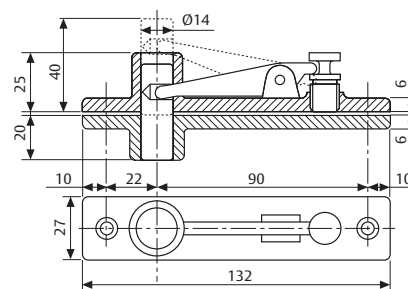

Technické údaje

Plynule nastavitelná síla zavírání dveří	EN 3 -6
Šířka dveří do	1400 mm
Maximální váha dveřního křídla	300 kg
Ochrana proti požáru a kouři	Ano
Směr otevírání dveří	Levé/pravé
Rychlost zavírání	Proměnná v rozsahu 150° - 0°
Rychlost dovírání	Proměnná v rozsahu 15° - 0°
Režim zajištění dveří v otevřené poloze	90°/105°/bez zadržení v otevřené poloze
Hmotnost	7,3 kg
Šířka	82 mm
Hloubka	78 mm
Délka	345 mm
Dle normy	EN 1154
CE	Ano

Popis

Popis	Objednací číslo
DC475.2 PODL. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN3-6 BEZ AR.	SP002957
DC475.5 PODL. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN3-6 S AR. 90°	SP002958
DC475.0 POD. DVEŘNÍ ZAVÍRAČ EN3-6 S AR. 105°	SP002959
AC269 KRYCÍ PLECH-DC475 SATEN NEREZ	SP002960
AC269 KRYCÍ PLECH-DC475 LEŠTĚNÁ NEREZ	SP002961
AC269 KRYCÍ PLECH-DC475 LEŠTĚNÁ MOSAZ	SP002962

Popis

Popis	Objednací číslo
AC8 HOR. PANT NAST. DVOUKŘ. DV.	SP002971
AC583 RAM. LEV-PRAV.DV.IT.STRI	SP002972
AC384 HOR. PANT DVOUKŘ. DV. STŘÍBRNÝ	SP002975
AC115 RAM. PRO OBOUSTR. OTV. DV. STŘÍBRNÝ	286314000200930
A612 TESNICI HMOTA	AA000392