

Elektrické otvírače FAB Profi se signalizací

FAB
ASSA ABLOY

Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.

Výhody

- **stavitelná západka u všech otvíračů**
- **rozšířená záruka na 5 let**
- **symetrický konstrukční tvar**
- **cena výrobku**
- **včetně dlouhé lišty 250 mm**
- **vyrobena v České republice**

Popis funkce

PROFI + signalizace

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

El. otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

PROFI + signalizace + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

K ODBLOKOVÁNÍ el. otvírače stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se FAB PROFÍ s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁN.


PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulzu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.



Technické údaje

Odolnost proti vylomení	285 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek	6V AC = 1,1A 12V AC = 300 mA 24V AC = 85 mA
	6V DC = 1,5A 12V DC = 600 mA 12eV DC = 230 mA 24V DC = 115 mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	6V = 60 s 12V = 60 s 12eV = bez omezení 24V = bez omezení
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	el. otvírač, lišta 250 mm, samořezné šrouby, samolepka na dveře

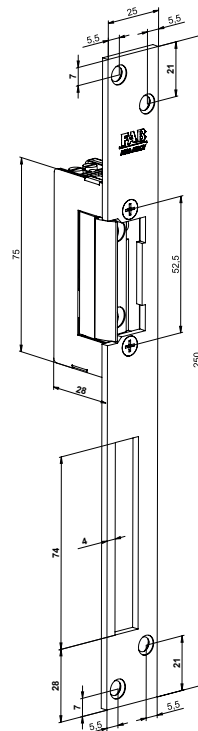

Objednací čísla

PROFI standard + signalizace

Výrobek	Objednací číslo
6V	20611
12V	21211
12eV	211211
24V	22411

PROFI + signalizace + impulzem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V	20621
12V	21221
12eV	211221
24V	22421

PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Výrobek	Objednací číslo
6V	20611MB
12V	21211MB
12eV	211211MB
24V	22411MB

PROFI + signalizace + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod + mechanické odblokování

Výrobek	Objednací číslo
6V	20621MB
12V	21221MB
12eV	211221MB
24V	22421MB