



# Objevte novou platformu **FAB RSG!**

**FAB**  
ASSA ABLOY

**Patentovaná česká technologie pro ještě lepší  
zabezpečení vašeho domova a majetku.**

Řada cylindrických vložek **FAB RSG** byla vyvinuta v továrně v Rychnově nad Kněžnou a je vybavena novými bezpečnostními prvky.

Více na [www.fab.cz](http://www.fab.cz)

# Cylindrické vložky FAB RSG

## VYZRAJTE NA ZLODĚJE S PATENTOVANÝMI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY.


- Maximálně odolné vůči destruktivním i nedestruktivním metodám, jako je bumping, planžetování a odvrtání.
- Bubínek je zesílen až o 40 %, což zvyšuje jeho odolnost při dlouhodobém mechanickém namáhání.
- Pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění, jako jsou dveře od bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy nebo průmyslové objekty.
- Systém je chráněn patentem a zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení.
- Z rozsáhlé rozměrové řady a široké nabídky kompatibilních zámek si vybere každý.

## FAB 200RSG

Bezpečnostní cylindrická vložka, na kterou se můžete spolehnout.

Vyrobena z mosazné slitiny s povrchovou úpravou niklováním.

- pětistavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- patentová technologie – doraz RSG
- spojka úplná nesymetrická
- identifikační karta.
- oboustranná cylindrická vložka, knoflíková cylindrická vložka nebo jednostranná cylindrická vložka.

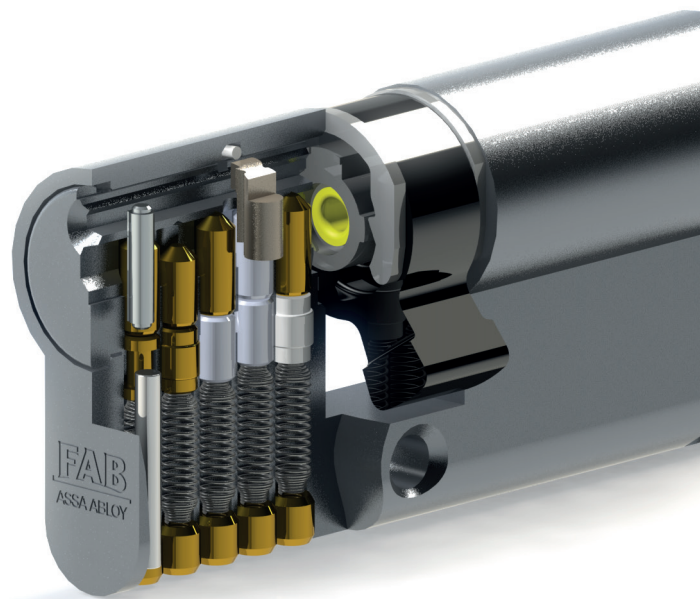

# Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RSG

★★★★3

**RC3**

dle ČSN EN 1627:2012

## Uzamykací systém

Dle požadavku NBÚ  
v souladu se zákonem č.  
412/2005 sb.  
SS4=2



**Patent**  
306616

**Užitný vzor**  
CZ 29142 U1  
CZ 31995 U1

**Ochranná známka**  
184 332

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující trvale vysokou bezpečnost zajištění
- vstupní dveře bytu, vchodové dveře bytového domu, kanceláře, školy, průmyslové objekty

## VÝHODY

- systém chráněn patentem
- vysoká úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- široká nabídka kompatibilních zámků

## POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínku
- patentové technologie - doraz RSG
- spojka úplná nesymetrická
- identifikační karta

## PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
  - leštěná mosaz
  - matný nikl, označení „Nm“
- oboustranná cylindrická vložka :
  - označení „FAB 200RSG“
  - rozměr od 30+30mm
  - další rozměry odstupňované po 5mm
  - max. rozměr jedné strany 90mm
  - celkový max. rozměr 180mm
- knoflíková cylindrická vložka:
  - označení „FAB 202RSG“
  - rozměr od 30+30 mm
  - standardně osazen černý plastový knoflík průměr 22mm
  - další rozměry odstupňované po 5 mm
  - max. rozměr jedné strany 90mm
  - celkový max. rozměr 180mm
- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 201RSG“
  - rozměr od 29+10 mm
  - další rozměry odstupňované po 5mm
  - max. rozměr strany 90mm
  - celkový max. rozměr 90+10mm

## DOPLŇKY

- prvky zvýšené ochrany proti odvrtání v tělese i bubínku pro vybraná provedení, označení „B3“
- prostupová spojka, označení „P“
- ozubené kolo, 10 zubů („K10“) nebo 12 zubů („K12“)
- nastavitelný zub „Z“ do 8 pozic po 45° pro FAB 201RSG
- malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“ povrchová úprava mosaz nebo matný nikl
- velký kovový knoflík 30 mm, označení „VK“ povrchová úprava mosaz nebo matný nikl

## KLÍČE

- standardně dodáváno 5 klíčů pro rozměry 30+30 a 30+35, pro ostatní rozměry dodávány 3 klíče
- barevné rozlišovače
- polotovar klíče FAB 200RSG ND
- patentově chráněná technologie RSG
- distribuce volná


## KOMPATIBILNÍ VÝROBKÝ SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- visací zámek FAB 211 RSH
- visací zámek FAB 110/200RSH
- visací zámek FAB 110/200RSH T
- visací zámek 90/200RSH
- visací zámek 80/200RSH
- cyl. vložka předavného zámku FAB 220RS nebo FAB 220RSNb
- cylindrická vložka se závitem na tělese FAB 230RS





Klíč FAB 200RSG



# Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 200RSG





Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka  
s knoflíkem

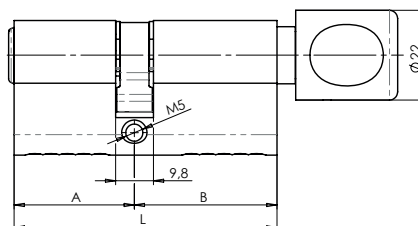


Jednostranná cylindrická vložka



## OVĽADACÍ KNOFLÍKY

- knoflík plastový - standardní
- průměr 22 mm
- povrchová úprava - černý plast
- knoflík malý kovový - volitelný
- průměr 20 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz
- knoflík velký kovový - volitelný
- průměr 30 mm
- povrchová úprava nikl matný nebo mosaz



# Klíč FAB 200RSG



Patent  
306616

Užitný vzor  
CZ 29142 U1  
CZ 31995 U1

Ochranná známka  
184 332

## SYSTÉM

- 5 stavítkový systém s překrytým profilem
- patentované dorazy RS a RSG

## MATERIÁL

- mosazná slitina s povrchovou úpravou niklováním

## DISTRIBUCE

- volná
- výroba polotovarů klíče chráněná patenty a užitnými vzory

## KOPIROVÁNÍ

- volné

## TYPY VÝROBKŮ, PRO KTERÉ LZE TENTO KLÍČ POUŽÍT


- cylindrické vložky FAB 200RSG, FAB 201RSG, FAB 202RSG
- visací zámky FAB 80/200RSH/52, FAB 90RSH/200, FAB 110/200RSH, FAB 100/200RSHT, FAB 211RS
- cylindrická vložka přídavného zámku FAB 220RS
- průmyslový zámek se závitem na tělese FAB 230RS

## BALENÍ

- sáček 50ks/krabička 200ks

## PROFILY

- RS 1, RS 2 a RS 3

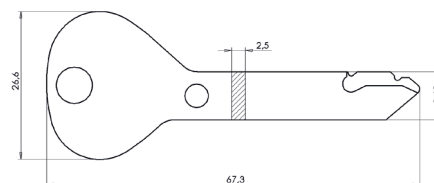

Popis	Objednací číslo	Popis	Objednací číslo
200RSG ND KLIC N RRS1	FA207GG074.1000	200RSG ND KLIC N RRS1 ZAK.RAZBA	FA207GG075.1000
200RSG ND KLIC N RRS2	FA207GH074.1000	200RSG ND KLIC N RRS2 ZAK.RAZBA	FA207GH075.1000
200RSG ND KLIC N RRS3	FA207GI074.1000	200RSG ND KLIC N RRS3 ZAK.RAZBA	FA207GI075.1000
		200RSGN ND KLIC S UZ.	FA20700079.1000
		200RSG ND SERVISNI KLIC RRS1	FA207GG080.0000
		200RSG ND SERVISNI KLIC RRS2	FA207GH080.0000
		200RSG ND SERVISNI KLIC RRS3	FA207GI080.0000

# Kompatibilní výrobky



## Visací zámek - FAB 211RS

- pro aplikace vyžadující vysokou bezpečnost zajištění
- průmyslové objekty, garáže, sklady apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití



## Visací zámek FAB 110/200RSH a 110/200RSHT

- pro uzamčení vyžadující zvýšenou míru bezpečnosti
- skladovací prostory, průmyslové objekty, garáže apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití



## Visací zámek FAB 90H/200RS

- pro uzamčení s mírně zvýšenou bezpečností
- garáže, sklepní kóje, apod.
- vhodné pro vnitřní i vnější použití



## Visací zámek FAB 80/200RSH/52

- pro aplikace se základním zabezpečením
- sklepní kóje, plotové branky nebo zahradní chatky
- vhodné pro vnitřní i vnější použití



## Vložka přidavného zámku FAB 220RS

- cylindrická vložka pro přidavné zámky FAB 1572, FAB 1574, FAB 1575 nebo FAB Y2T
- ochrana proti vyhatání překrytým profilem
- ochrana proti odvrtání vkládanými kalenými ocelovými prvky - volitelné



## Vložka přidavného zámku FAB 230RS

- pro zajištění odečtových míst, skříněk nebo kontrolních dvířek apod.
- uzamčení jednopohové levé

# Cylindrické vložky FAB

## VÝVOJ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Produkty FAB jsou vyvíjeny s cílem nabídnout vysokou kvalitu, životnost a zajistit dlouhodobé a perspektivní partnerství. Už samotná povaha a využití výrobků FAB vyžaduje vysokou míru zodpovědnosti při jejich vývoji. Mezi naše priority patří spokojenost a pocit jistoty ze strany našich koncových zákazníků, ale také ochrana technických řešení a práce našich obchodních partnerů. Tyto cíle jsme si vytyčili i při vývoji řady cylindrických vložek. Spolehlivost a patentová ochrana je pro nás v případě těchto produktů prioritní. Řady FAB 2000, FAB 1000, FAB 200 a FAB 100 jsou chráněny patentem, který je ve vlastnictví společnosti ASSA ABLOY.

## CERTIFIKACE JE GARANCE BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

Cylindrické vložky FAB jsou certifikovány podle normy ČSN EN 1627, která vychází z evropské legislativy a předepisuje požadavky na odolnost cylindrických vložek proti násilnému překonání. Norma určuje celkový čas zkoušek cylindrických vložek, metody jejich překonávání a soubory použitého nářadí pro testování.

## PIKTOGRAMY A PYRAMIDA BEZPEČNOSTI

Značka FAB používá k označení úrovně zabezpečení a doplňkových funkcí u svých výrobků Pyramidu bezpečnosti a specifické piktogramy. Pyramida bezpečnosti označuje pomocí hvězdiček a barev jednotlivé úrovně zabezpečení, piktogramy označují bezpečnostní a doplňkové funkce. Piktogramy i stupeň bezpečnosti naleznete vždy na obalu daného výrobku.



zvýšená odolnost  
proti odvrtní



odolnost proti  
dynamické metodě  
(bumping)



ochrana proti  
planžetování



ochrana proti  
vytržení bubínku



ochrana proti  
neoprávněnému  
kopírování klíče



prostupová spojka  
(možnost odemknutí  
i proti zasunutému  
a pootočenému klíči)

ASSA ABLOY, the global  
leader indoor opening  
solutions

**ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o.**  
Dolnoměcholupská 1418/12  
102 02 Praha 10  
Tel.: +420 226 806 200  
Fax: +420 226 806 201  
E-mail: [info@assaabloy.cz](mailto:info@assaabloy.cz)  
[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)