

Zadlabací požární konzole G881

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154,
EN1158



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10						
			0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002	3	8	6	3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	09					
			0432-CPD-0047	EN1154:1996+A1:2002	3	8	5

POPIS VÝROBKU


- zadlabací požární konzole s integrovaným koordinátorem pro dvoukřídle dveře
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídle dveře do šířky (jednoho křídla) 1250 mm a váhy 100 kg
- vzdálenost pantů 1350 - 2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- aktivní křídlo může během otvírání neaktivního křídla zůstat otevřené v jakémkoliv zvoleném úhlu až do 120°
- požární konzole je dodávána s rámečkem
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona
- doporučeno s dveřními zavírači DC840 a DC860

PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC840 dveřní zavírač
- DC860 dveřní zavírač
- A101 dveřní unašeč

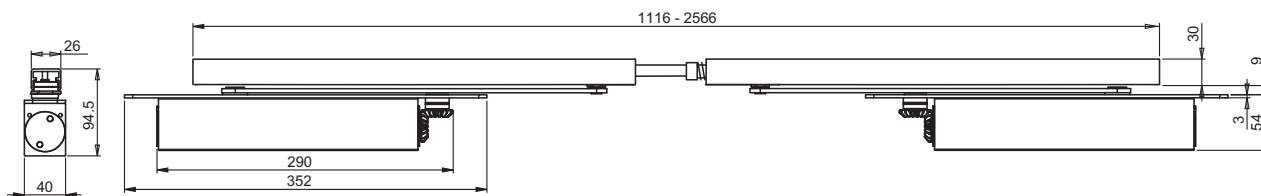

Zadlabací požární konzole G881

Technické údaje	
Vzdálenost pantů	1350 - 2800 mm
Požární odolnost	Ano
Maximální úhel otevření aktivního křídla	120°
Maximální úhel otevření pasivního křídla	120°
Hmotnost	2,0 kg
Výška	30 mm
Hloubka	26 mm
Délka	Podle vzdálenosti pantů
Dle normy	EN 1158
CE	Ano

Údaje o zavírači dveří viz DC860

Popis	Objednací číslo
G881 ZAPUŠTĚNÁ POŽÁRNÍ KONZ. S KOORD. STŘ	SP002912