

Montážní návod pro KD 89 doplňková sada se spínačem
(funguje pouze ve spojení s panikovým kováním řady FAB 89)

A. Technická charakteristika

Kontakt :
Stříbrný svár

Držák spínače: Mosaz
Pohyblivá část: Berylium - měď

Propojení
- 0.5 mm² vodič s PVC pláštěm
- délka vodiče: 500mm
- ochrana spojů víčkem a uzemněním

Umístění kontaktu
Prověř výstup NF a NO dle nákresu

Teplota:
-40 to 85°C


Ochrana
IP67
Ochrana proti vodě dle DIN40050BI., CEI529

Mechanická odolnost:
Pod: 3*10⁶ cyklů

Homologace kontaktu
UL/CSA/VDE

A. Proudové propojení

Napětí VAC	Charge on resistance	Charge on glow lamp	Inductive charge
125	5	0,5	5
250	5	0,5	5
VDC			
30	5	2	3
50	1	0,4	1
75	0,75	0,3	0,75
125	0,5	0,2	0,03
250	0,25	0,1	0,03

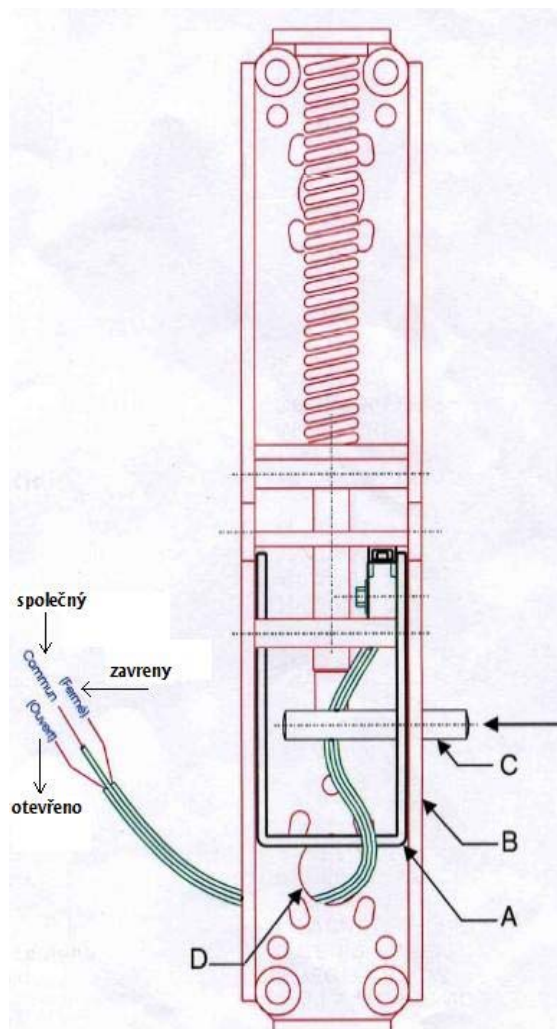

Montáž doplňkové sady KD89

1) Instalace na již namontovaný produkt
Demontuj hrazdu a pasivní páku a pak postupuj dle bodu 2

- 2) Originální vybavení
- vlož sadu A a do mechanismu B
 - upevni sadu v mechanismu kolíkem C
 - použij otvor D k protažení kabelu
 - použij kabelovou průchodku pro spojení dveří s rámem dveří