

Návod k obsluze elektrického otvárača

Návod k obsluze elektrického otvárača

FAB
ASSA ABLOY

N°: 1501 CZ&SK

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za zakúpenie dverného otvárača FAB. Tento produkt bol vyroben v súlade s normou ISO 9001 tak, aby boli uspokojení i ty najnáročnejšie požiadavky. Záruka sa vzťahuje na vady spôsobené pri výrobe a na skryté výrobné vady a je platná po dobu päť rokov od dátumu predaja výrobku.

Použití

Elektrický otvárač je určen k otváraní jedno alebo dvojkridlových dverí. Uvoľnenie západky otvárača je prevedeno privedením ovládacieho napätia na svorkovnicu otvárača alebo prerušením ovládacieho napätia u reverzného prevedenia. To môže byť vykonané prepínačom FAB EP alebo iným vhodným zariadením.

Rozdelení otváračů dle provedení

Standardní

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napětového impulsu – tj. pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení

Reverzní

Je v poloze ZABLOKOVÁN jen po dobu trvání napětového impulsu – tj. pouze po dobu, po kterou je stisknuto patřičné tlačítko na ovládacím zařízení

Rozdelení otváračů dle výrobních řad

Výrobní řada PROFÍ

Otvárač s nastaviteľnou západkou v rozsahu 4mm. Napájanie dle informácie na výrobku a obalu.

Výrobní řada KLASIK

Otvárač s pevnou západkou odolávajúci hrubšiemu zachádzaniu. Napájanie dle informácie na výrobku a obalu.

Výrobní řada DUAL

Otvárač s nastaviteľnou západkou v rozsahu 4mm konštrukčne vychádzajúci z řady PROFÍ. Napájanie dle informácie na výrobku a obale – cievky s dvojitým vnutím 6/12V (modrá svorkovnica) a 12/24V (červená svorkovnica) – veľkosť napájacieho napätia je určená seriovým alebo paralelným zapojením svorkovnice

Vážený zákazník,

děkujeme Vám za zakúpenie dverného otvárača FAB. Tento produkt bol vyroben v súlade s normou ISO 9001 tak, aby boli uspokojené aj tie najnáročnejšie požiadavky. Záruka sa vzťahuje na chyby spôsobené pri výrobe a na skryté výrobné chyby a je platná po dobu piatich rokov od dátumu predaja výrobku.

Použitie

Elektrický otvárač je určený na otváranie jedno alebo dvojkridlových dverí. Uvoľnenie západky otvárača je vykonané privedením ovládacieho napätia na svorkovnicu otvárača alebo prerušením ovládacieho napätia u reverzného prevedenia. To môže byť vykonané prepínačom FAB EP alebo iným vhodným zariadením.

Rozdelenie otváračov podľa prevedenia

Standardné

Je v poloze ODBLOKOVANÝ len po dobu trvania napätového impulsu – tj. iba po dobu, po ktorú je stlačené patričné tlačidlo na ovládacom zariadení

Reverzné

Je v poloze ZABLOKOVANÝ len po dobu trvania napätového impulsu – tj. iba po dobu, po ktorú je stlačené patričné tlačidlo na ovládacom zariadení

Rozdelenie otváračov podľa výrobných rád

Výrobná rada PROFÍ


Otvárač s nastaviteľnou západkou v rozsahu 4mm. Napájanie podľa informácie na výrobku a obale.

Výrobná rada KLASIK

Otvárač s pevnou západkou odolávajúci hrubšiemu zaobchádzaniu. Napájanie podľa informácie na výrobku a obale.


Výrobná rada DUAL

Otvárač s nastaviteľnou západkou v rozsahu 4mm konštrukčne vychádzajúci z radu PROFÍ. Napájanie podľa informácie na výrobku a obale – cievky s dvojitým vnutím 6/12V (modrá svorkovnica) a 12/24V (červená svorkovnica) – veľkosť napájacieho napätia je určené seriovým alebo paralelným zapojením svorkovnice.

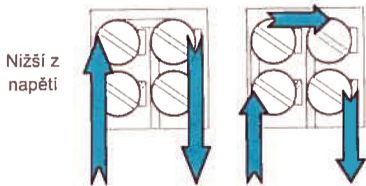

Nižší z napětí

Vyšší z napětí

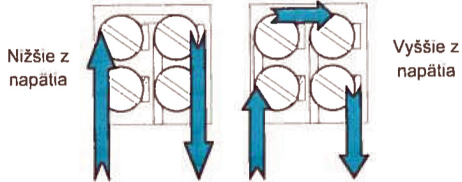

Nižší z napätia

Vyššie z napätia

Doplňkové funkce elektrických otváračů

S mechanickým odblokováním

Umožňuje mechanické nastavenie páčky do polohy ODBLOKOVÁNO alebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO vhodný pro stálý průchod bez použití el. impulsu na neomezené dlouhou dobu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otváračů FAB PROFÍ.

S odjistěním pro jeden průchod

K ODBLOKOVÁNÍ el. otvárača stačí krátky (mžkový) el. impulz, kterým se FAB PROFÍ s momentovým kolečkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvárač v klidové poloze ZABLOKOVÁN.

Se signalizací

Signalizace stavu OTEVŘENÝCH nebo ZAVŘENÝCH dveří.
MAX. 1A 12VAC/DC

Uvedené doplňkové funkce je možné vzájemně kombinovat.

Doplňkové funkce elektrických otváračů

S mechanickým odblokováním

Umožňuje mechanické nastavenie páčky do polohy ODBLOKOVANIE alebo ZABLOKOVANIE. V poloze ODBLOKOVANIE vhodný pre stály prechod bez použitia el. impulsu na neobmedzenú dlhú dobu. Prepnutím páčky do polohy ZABLOKOVANIE pracuje rovnako ako štandardné modely el. otváračov FAB PROFÍ.

S odistením pre jeden prechod

K ODBLOKOVANIU elektrického otvárača stačí krátky (rychlospinač) el. impulz, ktorým sa FAB PROFÍ s momentovým kolečkom odistí, a tým je v poloze odblokováný. Po prechode dverami je el. otvárač v kludovej polohe ZABLOKOVANÍU.

So signalizáciou

Signalizácia stavu OTVORENÝCH alebo ZATVORENÝCH dverí.
MAX. 1A 12VAC/DC

Uvedené doplňkové funkce je možné vzájemne kombinovať