



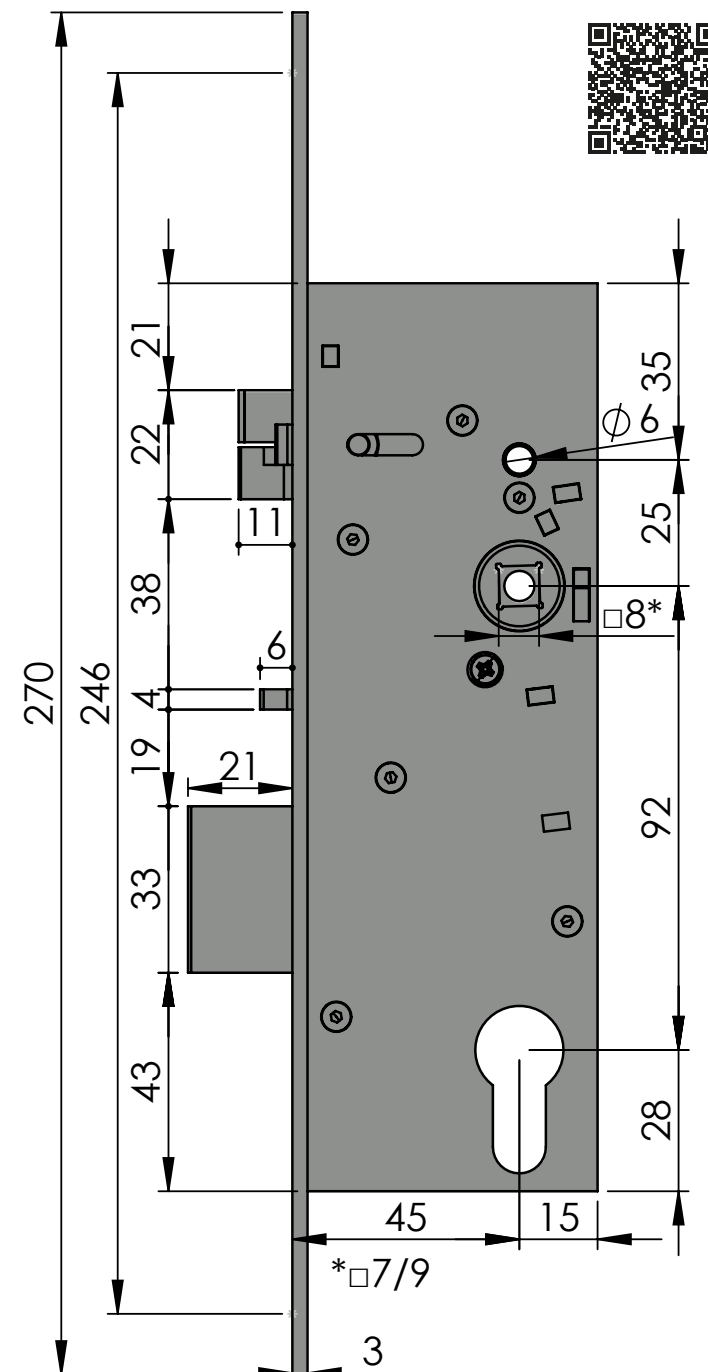

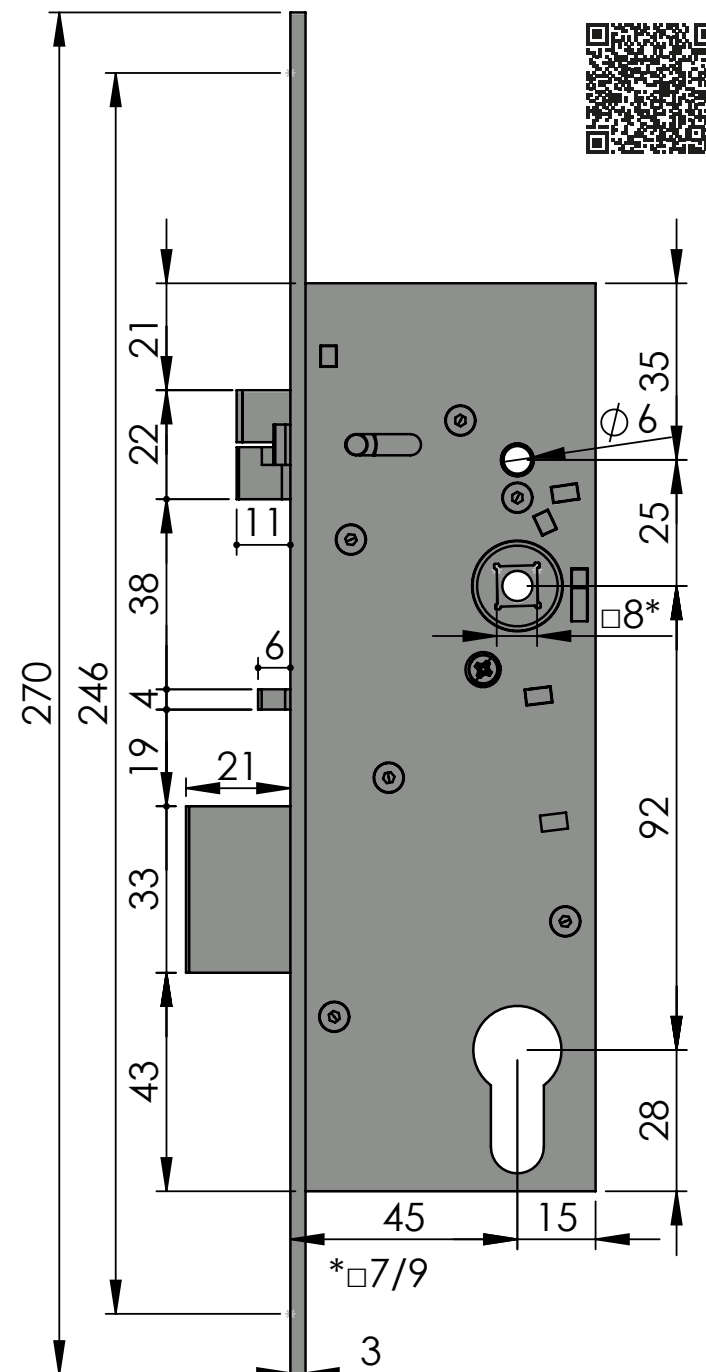

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	45 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
– s ochranou proti přepólování	
– s akustickou signalizací	
– FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB





ERBI systems s.r.o.


Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

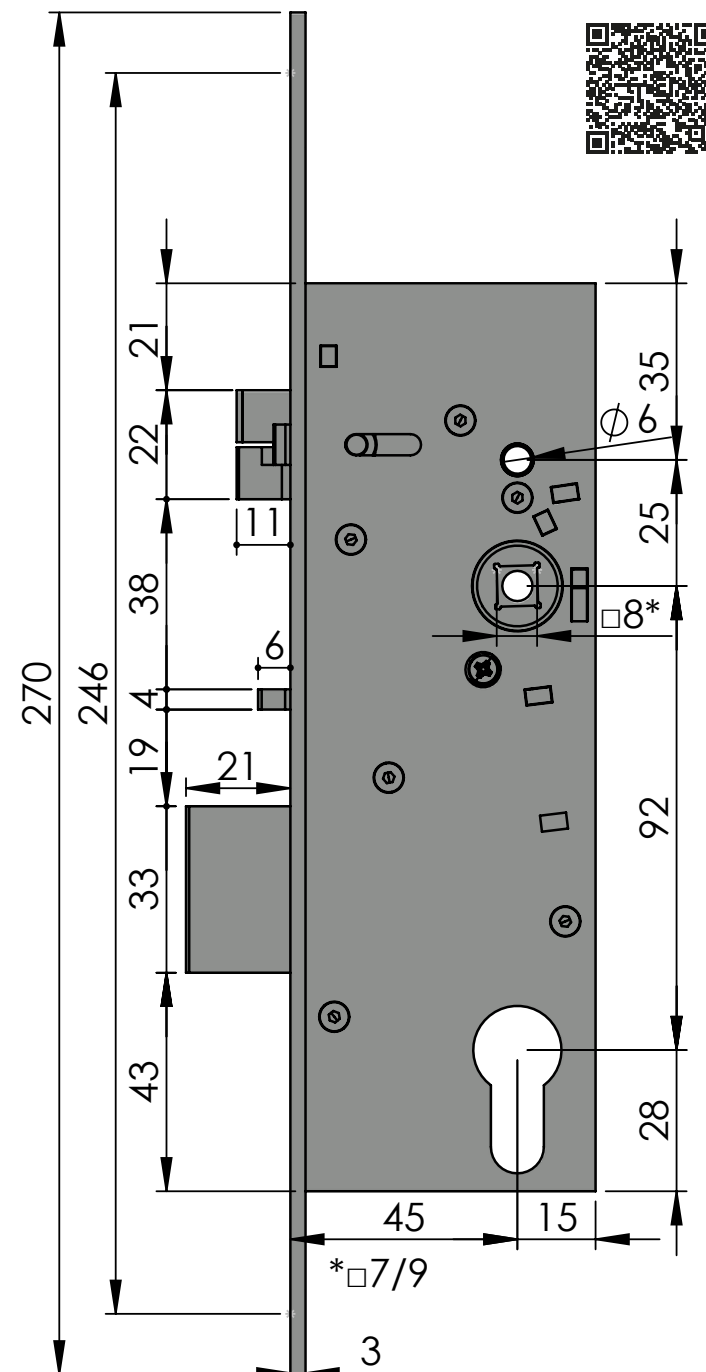

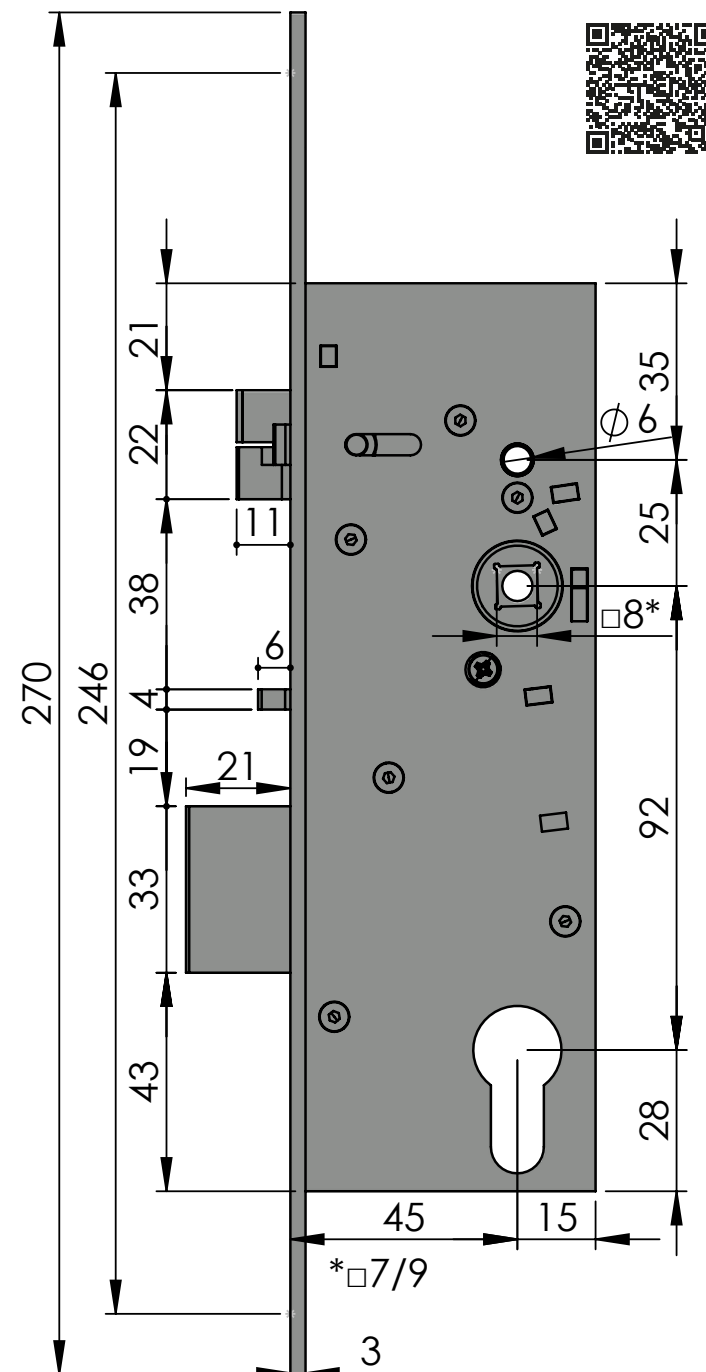

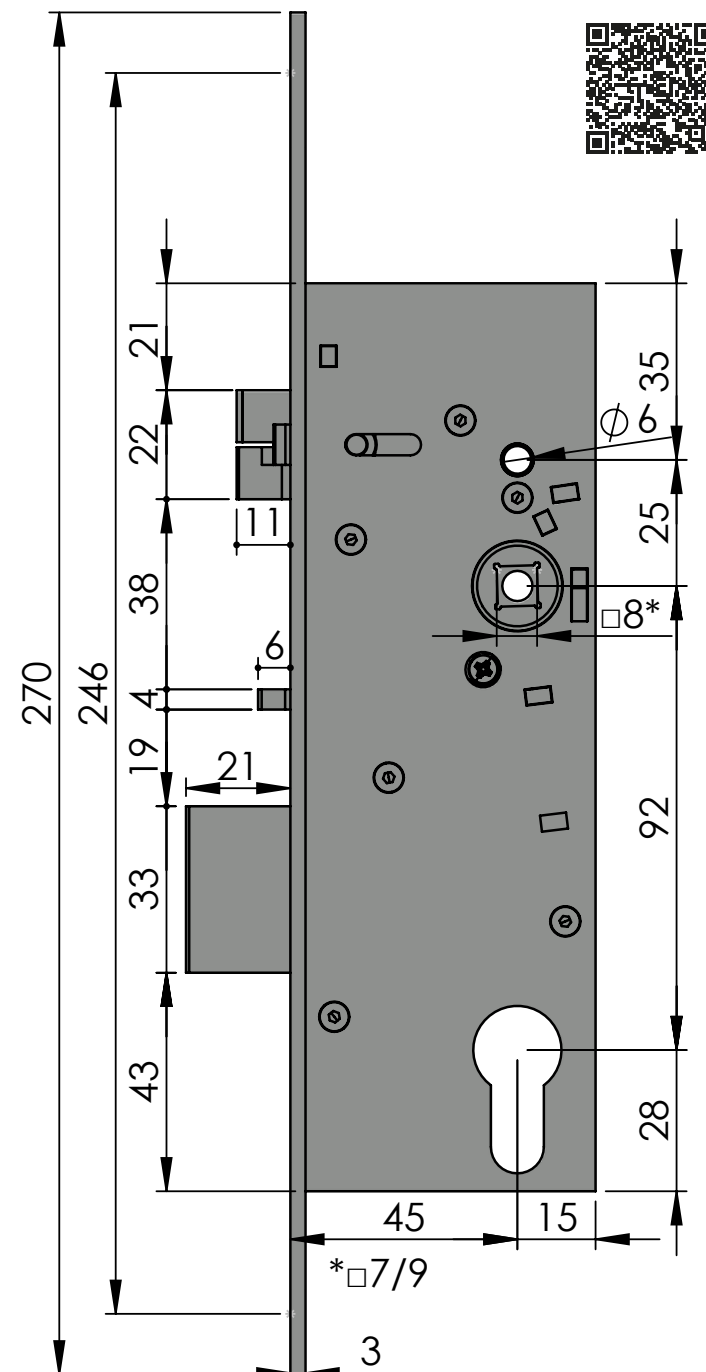

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B P 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL B P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	45 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13	




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

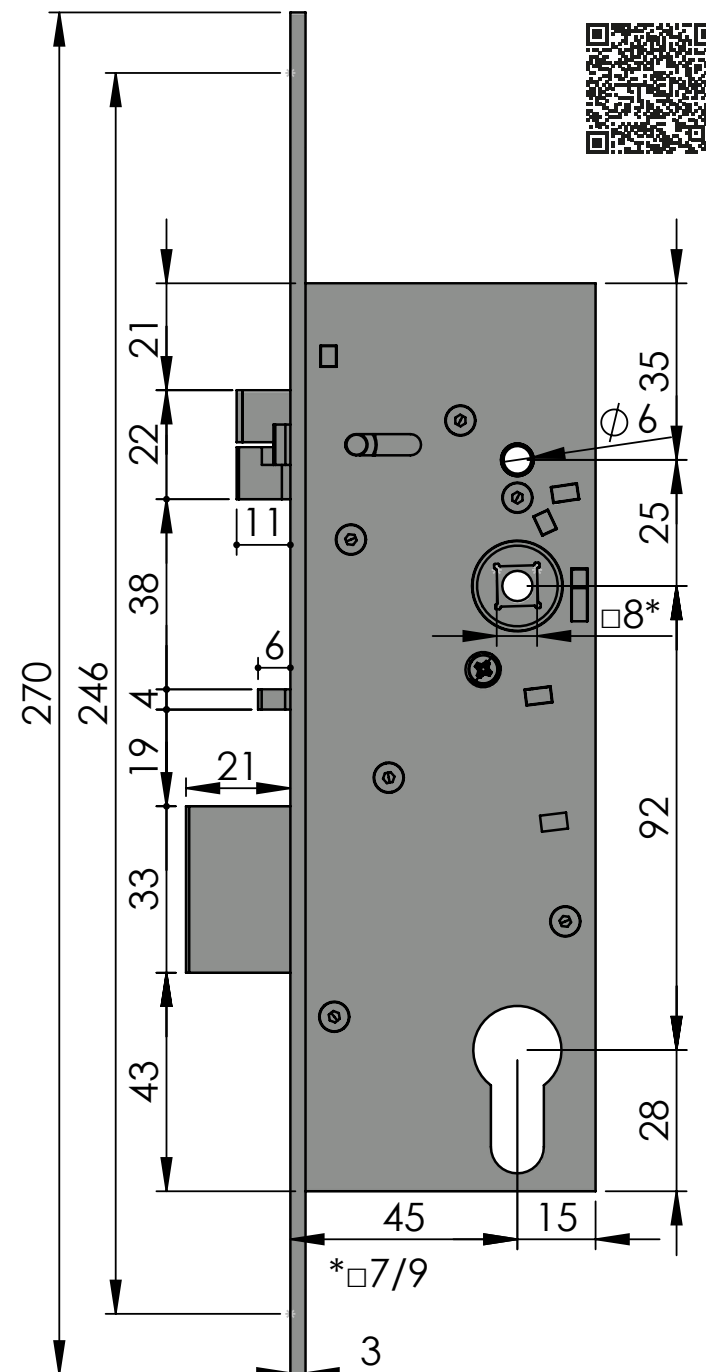

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV 9245

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM REV 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	45 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2 A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB





ERBI systems s.r.o.


Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

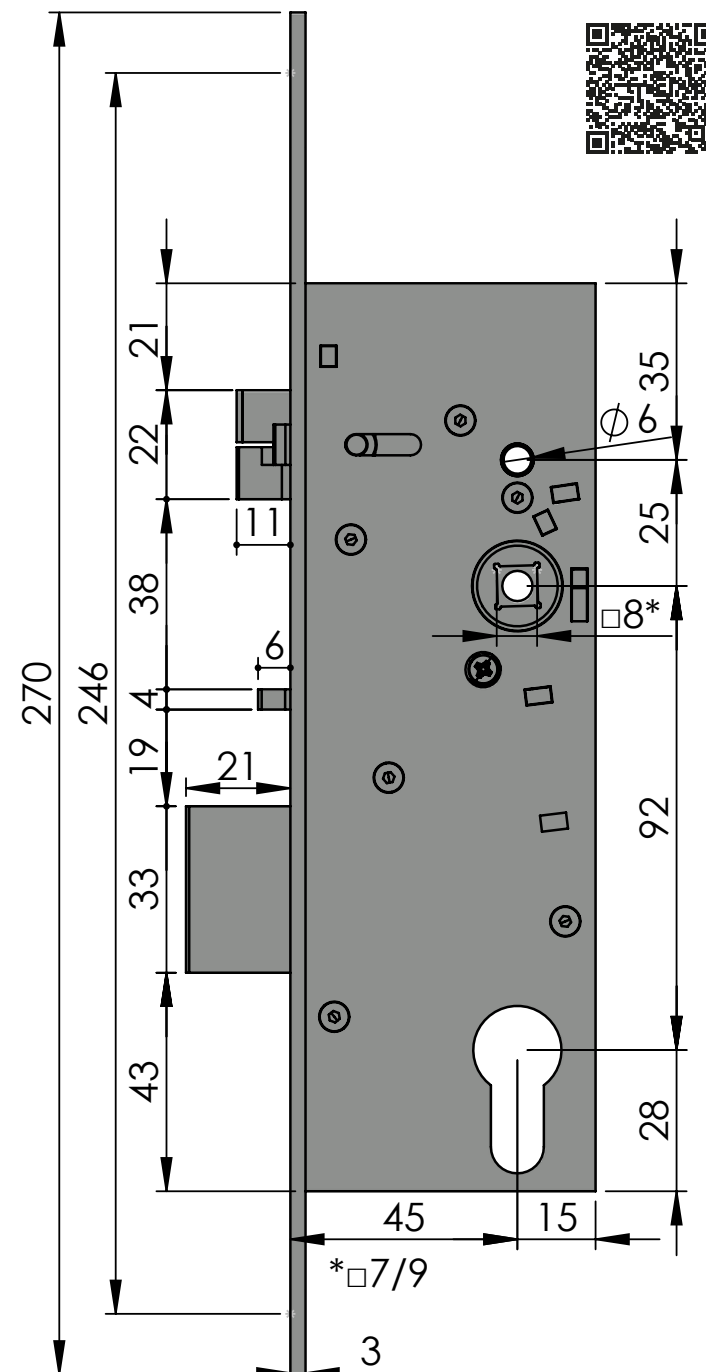

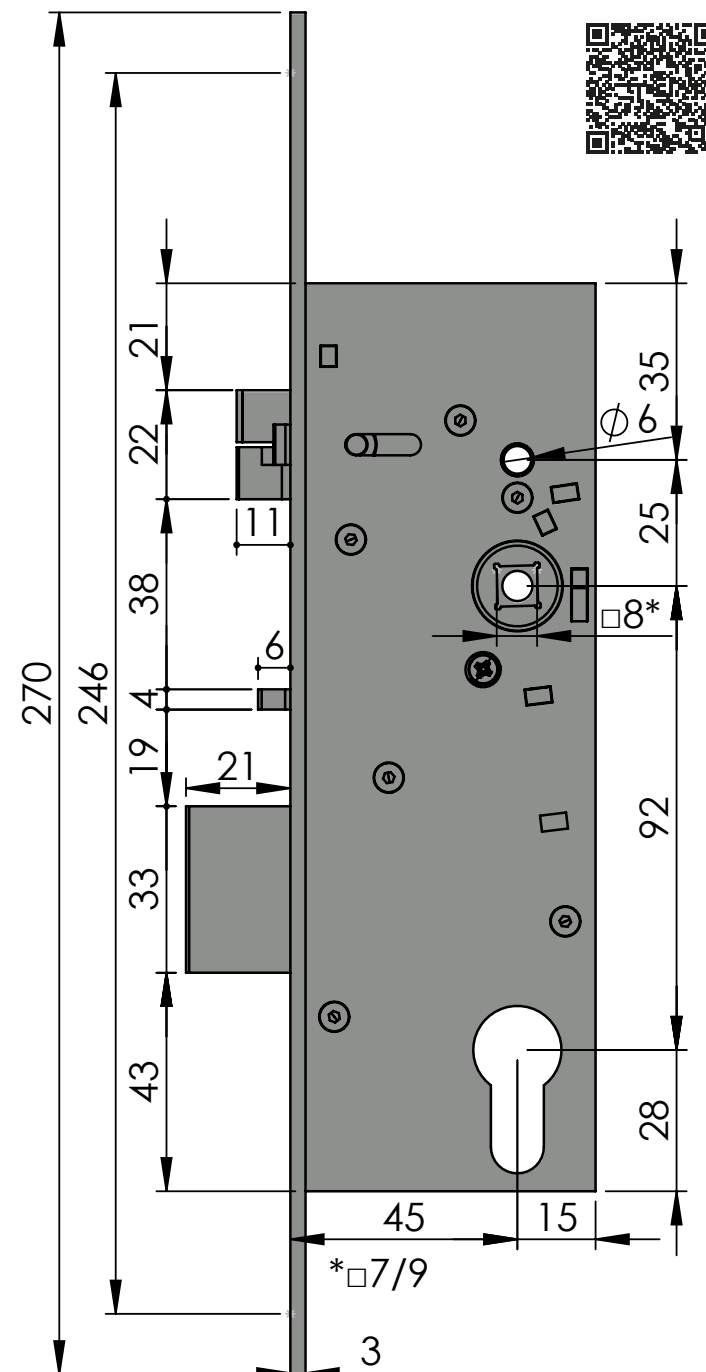

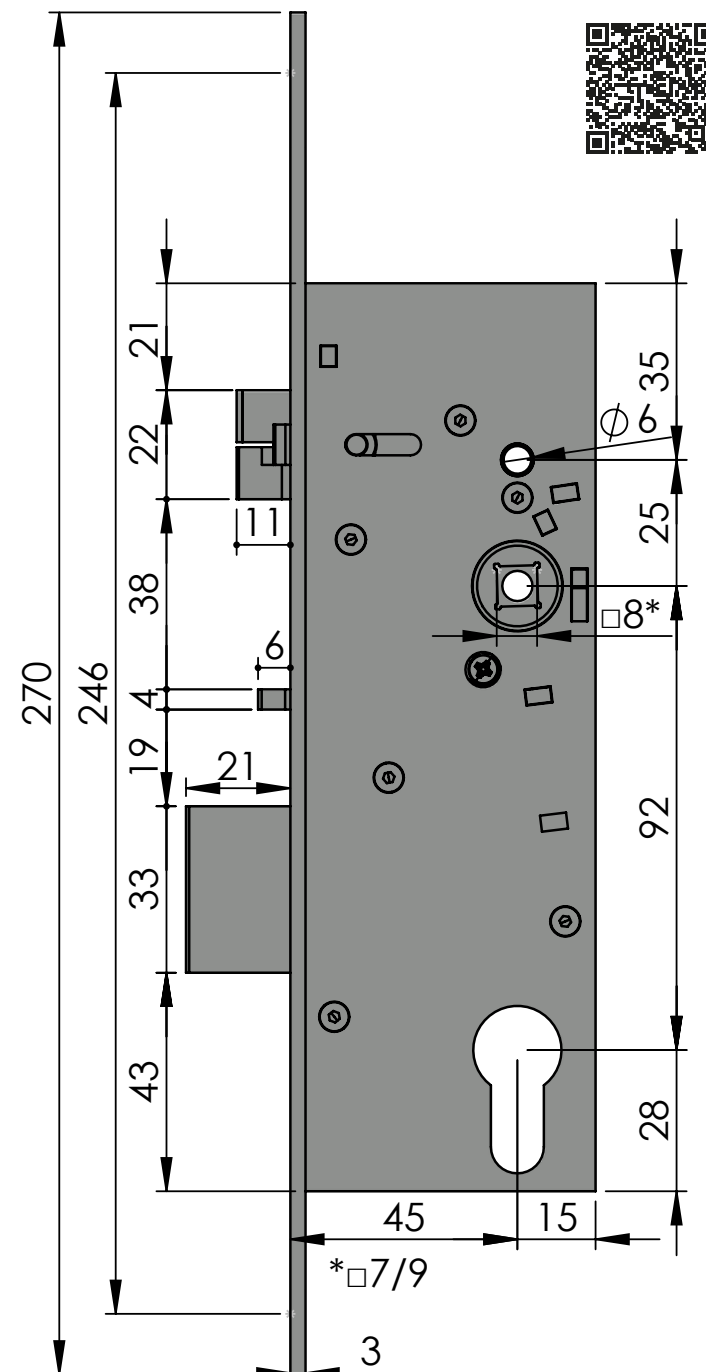

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI B 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	– 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

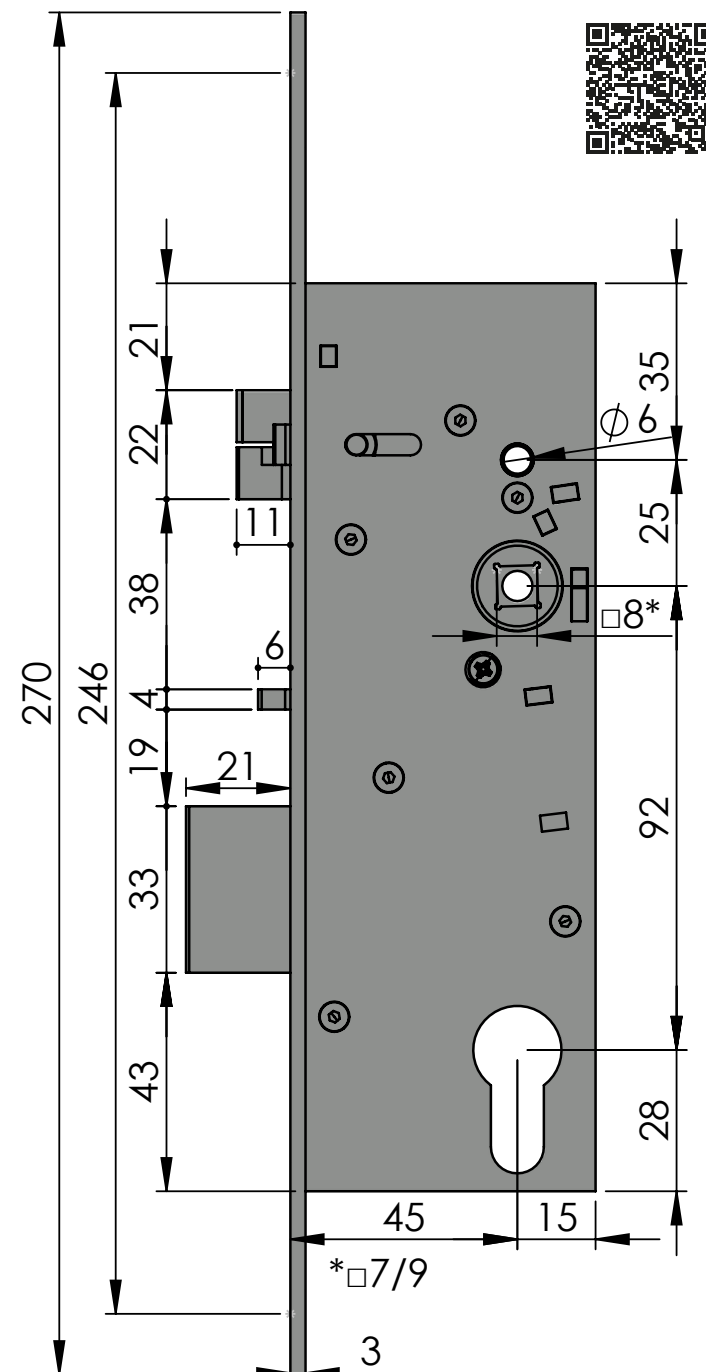

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikropsínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	– 3x mikropsínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s akustickou signalizací	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13	





ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

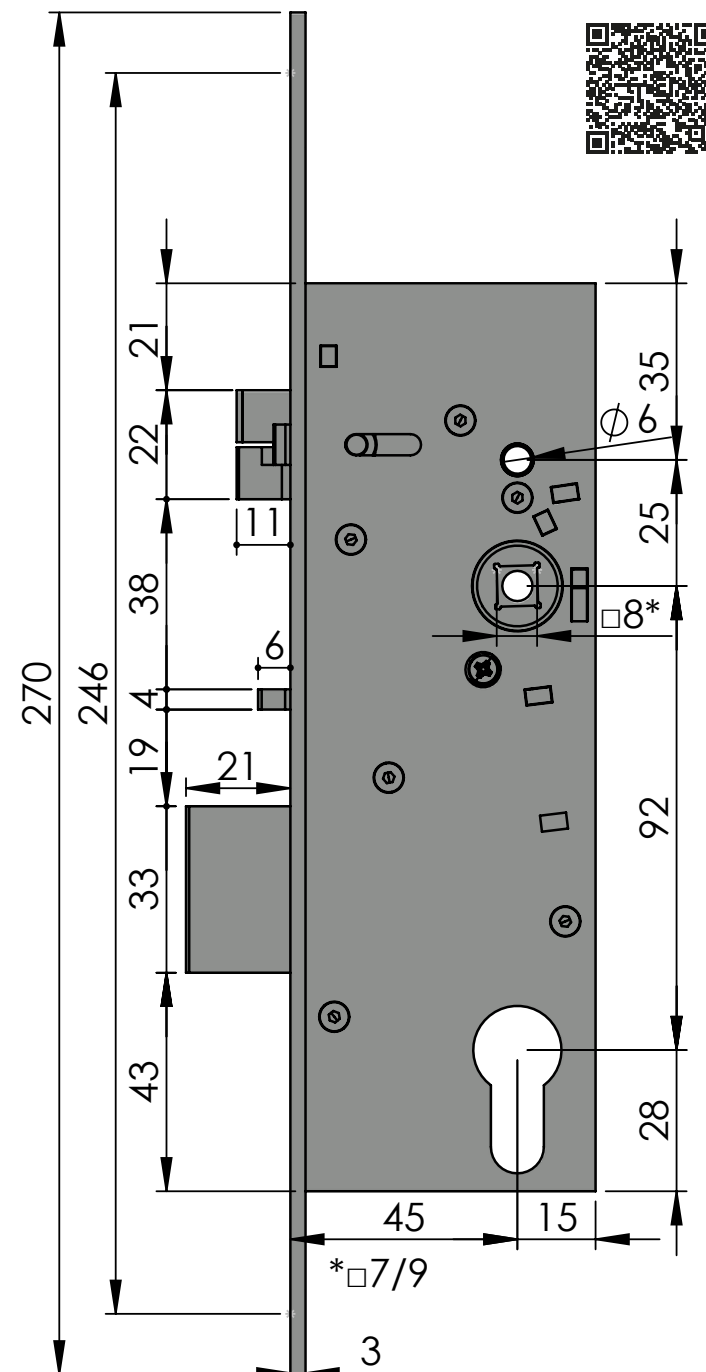

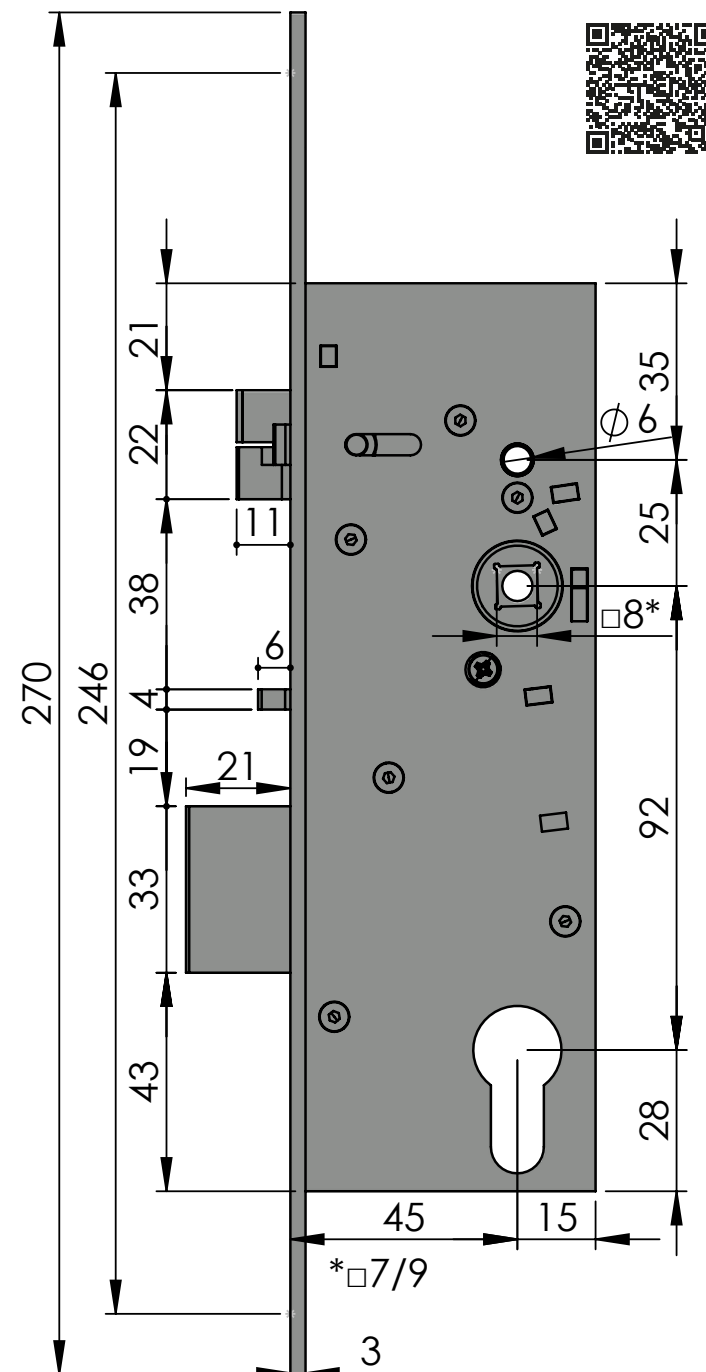

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 9245

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikropínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	– 3x mikropínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

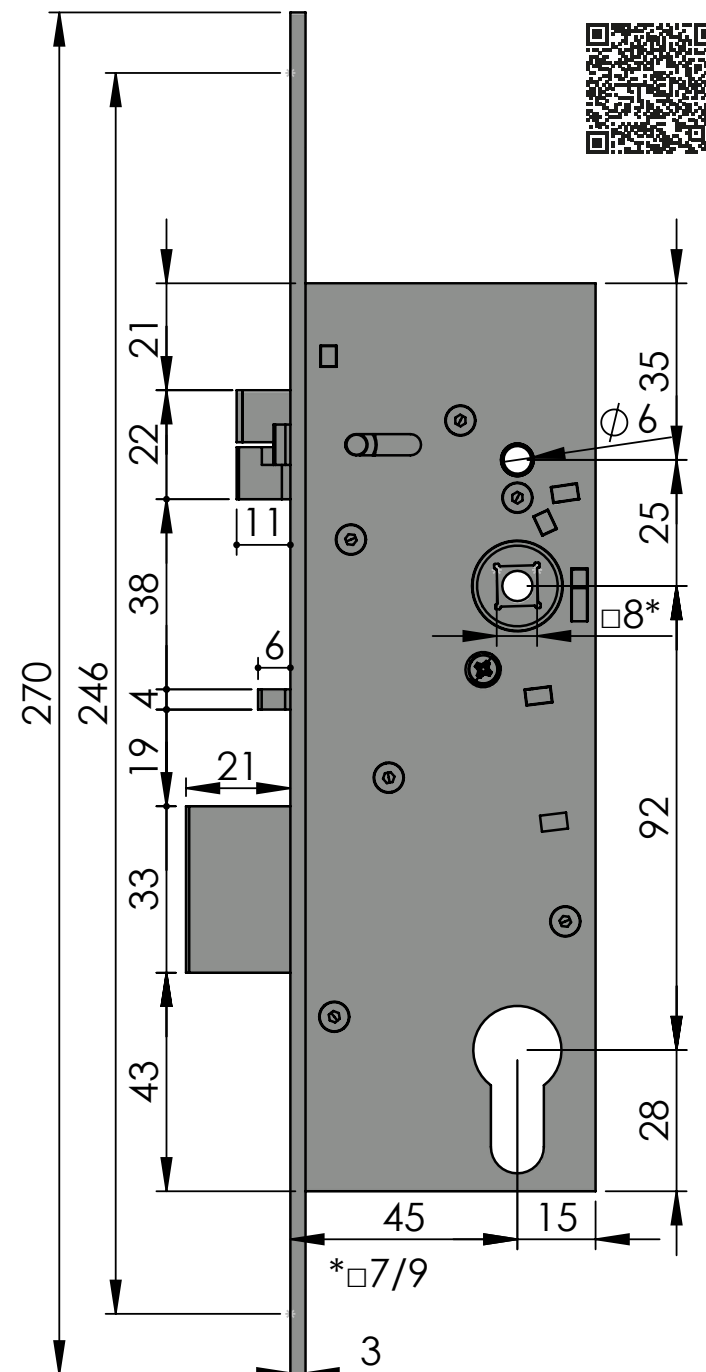

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 9245

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBJE KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	– 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

