

Celoplošný vícebodý zadlabací zámek mechanický vložkový X57

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 12209



POPIS VÝROBKU

- dvouzápadový, pravo/levý
- ovládání přes cylindrickou vložku
- zámek s převodem (střelku lze ovládat přes cylindrickou vložku)
- bezpečnostní zámek certifikován dle normy EN 15685
- bezpečnostní třída BT4, protipožární odolnost
- vhodný pro vstupní dveře do bytů, kanceláří a budov, kde je požadována zvýšená bezpečnost

- oválné otvory v bočních deskách o \varnothing 7 mm umožňují použití dvoudílného kování (rozetové)
- oválný otvor v krycí i základové desce a středový otvor o \varnothing 8 mm umožňuje použití bezpečnostních štítů
- dva čepy o průměru 10 mm, s výjezdem 20 mm
- součástí zámku je závora se zvýšenou bezpečností
- hřebenový převod

TECHNICKÉ PARAMETRY


- rozteč 72 mm, backset 55 mm, hloubka zádlabu 73 mm
- šířka čela 20 mm, výška čela 1785 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech nedělený 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- povrchová úprava: alufinish

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- cylindrická vložka FAB
- kování rozteč 72 mm
- kulaté rozetové kování

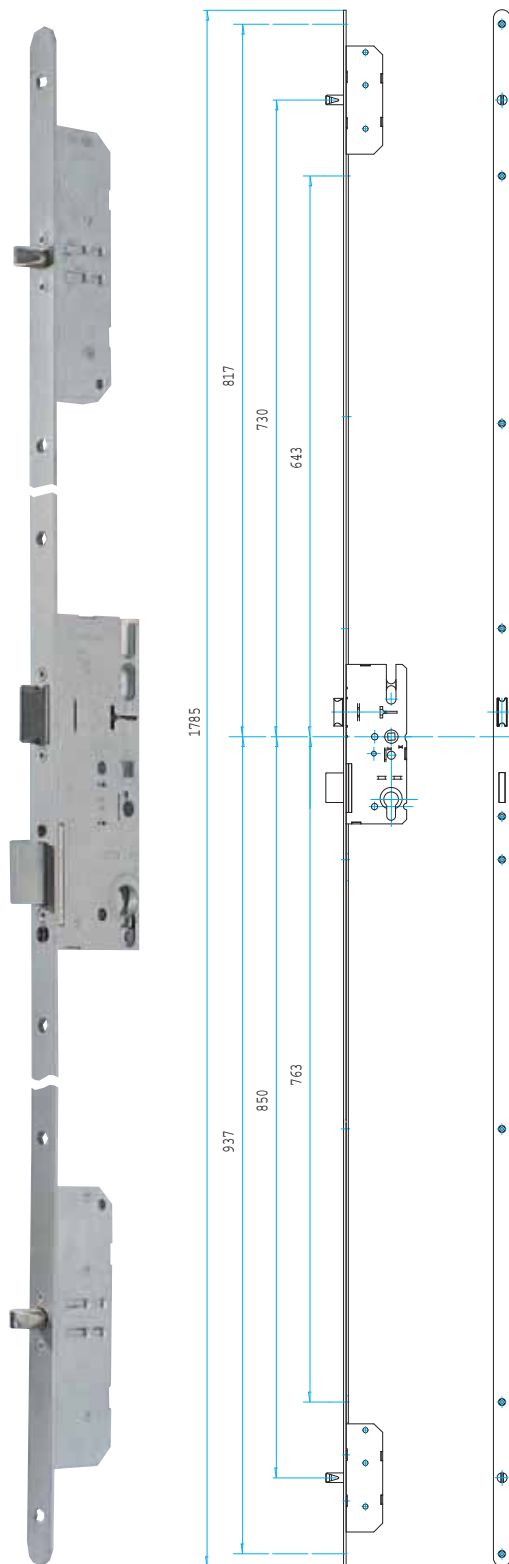

Popis

X57/55/72/20 CELOPLOSNY ZAMEK

Objednáací číslo

286312000550090