

Dveřní zavírač DC300

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154



POPIS VÝROBKU

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- rozsah sil EN 3-6 (s lomeným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 1400mm a váhy 120kg
- rozsah sil EN 1-3 (s kluzným ramínkem)
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře do šířky 950mm a váhy 60kg
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilů
- použití pro pravé i levé dveře
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 180°
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, montážní návod a instalační šablona

VARIANTY

DC300DA (SE ZPOŽĎOVACÍ FUNKCÍ DA)

- dveřní zavírač s hřebenovou technologií
- plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření (back-check) a zpoždění zavírání (DA) pomocí termodynamických ventilů

PROVEDENÍ VÝROBKU


- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- L190 lomené ramínko
- L191 aretační ramínko (vypínatelná aretace – nastavitelná o 45° do 150°)
- L192 aretační ramínko (nevypínatelná aretace - nastavitelná od 70° do 140°)
- G193 kluzné ramínko
- G195 kluzné ramínko s překrytem
- A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
- A153 koncový doraz pro kluzné ramínko
- A120 montážní plech pro DC
- A123 montážní plech tvar L pro DC
- A154 montážní plech pro lomené ramínko
- A130 montážní plech pro kluzná ramínka
- A104 montážní plech tvar L pro kluzná ramínka
- A173 nerezový kryt pro DC300



Stříbrná



Bílá RAL 9016





Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez

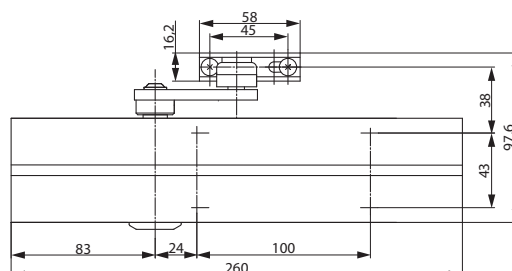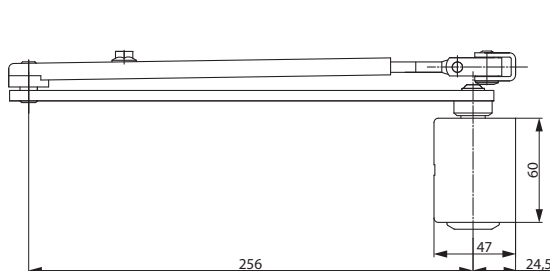

Dveřní zavírač DC300

Technické údaje	
Plynule nastavitelná síla zavírání dveří	EN 3-6 (s lomeným ramínkem)
Šířka dveří do	1400 mm
Maximální váha dveřního křídla	120 kg
Plynule nastavitelná síla zavírání dveří	EN 1-3 (s kluzným ramínkem)
Šířka dveří do	950 mm
Maximální váha dveřního křídla	60 kg
Směr otevírání dveří	Doleva/doprava
Rychlost zavírání	Proměnná v rozsahu 180°- 0°
Rychlost dovírání	Proměnná v rozsahu 15°- 0°
Ochrana proti nárazu	Proměnná nad 75°
Režim zajištění dveří v otevřené poloze (aretačním ramínkem L191)	Nastavitelný v rozsahu 75°-150°, lze aktivovat a deaktivovat
Hmotnost	2,4 kg
Výška	60 mm
Hloubka	47 mm
Délka	260 mm
CE	Ano

Popis	Objednací číslo
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ STŘÍBRNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002929
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ BÍLÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002930
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ HNĚDÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002931
DC300 DVEŘNÍ ZAVÍRAČ ČERNÝ EN3-6 BEZ RAM.	SP002932
DC300DA ZAV.STRI. EN3-6 BEZ RAM	SP002933
DC300DA ZAV.BILY EN3-6 BEZ RAM	SP002934
DC300DA ZAV.HNEDY EN3-6 BEZ RAM	SP002935
DC300DA ZAV.CERNY EN3-6 BEZ RAM	SP002936
L190-STANDARDNÍ RAM. STŘÍBRNÉ	SP002937
L190-STANDARDNÍ RAM. BÍLÉ	SP002938
L190-STANDARDNÍ RAM. HNĚDÉ	SP002939
L190-STANDARDNÍ RAM. ČERNÉ	SP002940

Popis	Objednací číslo
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO STŘÍBRNÉ	SP002905
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO BÍLÉ	SP002906
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO HNĚDÉ	SP002907
L191 ARETAČNÍ RAMÍNKO ČERNÉ	SP002908
L192 ARETAC RAM.NEVYP. STRIBRNE	AA000845
L192 ARETAC RAM.NEVYP. BILE	AA000869
A120 MONT. PLECH - DC200/300/500/700	SP002945
A123 MONT. PLECH G 193/5 STŘÍBRNÝ	SP002949
A123 MONT. PLECH G 193/5 BÍLÝ	SP002950
A123 MONT. PLECH G 193/5 HNĚDÝ	SP002951
A123 MONT. PLECH G 193/5 ČERNÝ	SP002952
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. STŘÍBRNÝ	SP002953
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. BÍLÝ	SP002954
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. HNĚDÝ	SP002955
A154 MONT. PLECH - PARAL. MONT. ČERNÝ	SP002956