

Elektrické otvírače pro posuvné dveře typ 112 a 312

Použití

Speciální elektrický otvírač pro použití na posuvných dveřích.

Výhody

- korozi odolná konstrukce otvírače
- vhodné na všechny typy posuvných dveří
- na přání verze s monitoringem (typ 112RR a 312RR)

Popis funkce

typ 112

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Pro správnou funkci zámku je nutné na dveře namontovat protikus hákového mechanického zámku s mechanickým odblokováním pomocí vložky typ 1112 – objednáací číslo: EL000775.



typ 312

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – Odjistěn.



El. otvírač 112 / 312

Hákový zámek 1112

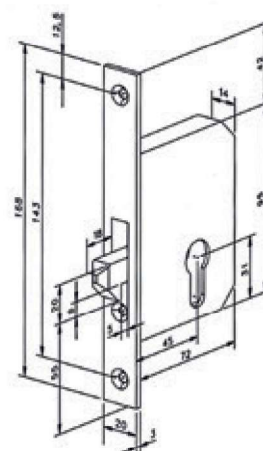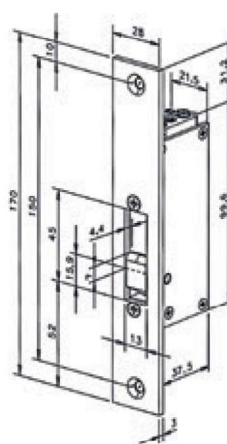

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	305 kg
Odběry cívek	Na vyžádání
Napájení	D11 – 6-12V AC/DC 12V AC = 1.1A 12V DC = 1.56A F11 – 24V AC/DC 24V AC = 350mA 24V DC = 700mA E31 – 12eV DC 12V DC = 200mA F31 – 24eV DC 24V DC = 105mA
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C



Objednáací čísla

typ 112

Výrobek	Objednáací číslo
112----11440-D11 6-12V AC/DC	EL001258
112----11440-E31 12V DC	EL000584
1112 - Háč. zámek pro 112/312	EL000775

typ 312

Výrobek	Objednáací číslo
312----11440-F91 24V	EL001870